




*Your solution partner since 96*

# CUP-LOCK

## MULTIPURPOSE SCAFFOLDING

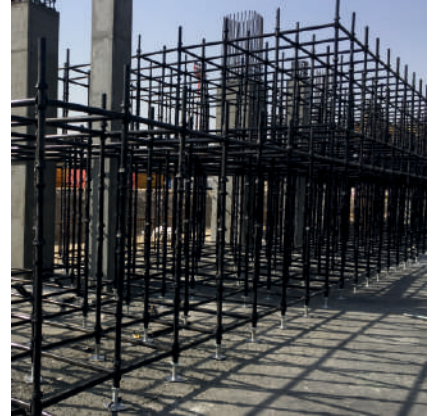

## CUP-LOCK ÇOK AMAÇLI İSKELE SİSTEMİ


Sistem çalışma iskelesi ile döşeme ve kiriş altında taşıyıcı iskele olarak kullanılır. Dikey ve yatay elemanlardan oluşur. Bağlantı noktaları alt tas, üst tas ve bademden oluşur. Zemini teraziye almak için TS EN 74-3 sertifikalı alt ayar milleri, döşeme ve kiriş altını teraziye almak için ise 4 yollu veya U başlıklı üst ayar milleri kullanılır. TS EN 12810-1 sertifikalı Cup-Lock dikey elemanlar standart olarak 48\*3,0 mm ve yatay elemanlar ise 48\*2,5 mm TSE belgeli mekanik testlere tabi tutulmuş sanayi borularından üretilir. Üretimlerimizde robotik kesme, delme ve kaynak prosesleri uygulanmaktadır. Yatay ve dikey elemanlar fırın boya işlemine tabi tutulmadan önce kumlama yapılarak yüzeyindeki kimyasal yağlardan arındırılır. Ayrıca talep halinde ürünlerimiz TS 914 EN ISO 1461 standartlarına göre daldırma galvaniz kaplanabilir.

## CUP-LOCK MULTIPURPOSE SCAFFOLDING SYSTEM



The system is used as a working scaffolding and as a carrier scaffolding under the floor and beam. It consists of vertical and horizontal elements. The connection points consist of top cup, bottom cup and paddle. TS EN 74-3 certified base and head jacks are used to balance the floor and the bottom of the Formwork. TS EN 12810-1 certificated Cup-Lock vertical elements are produced as standard 48 \* 3.0 mm and horizontal elements are made of 48 \* 2.5 mm TSE certified industrial tubes. Robotic cutting, drilling and welding processes are applied in our production. The steel products are cleaned with sandblasting before oven painting because of the industrial chemical oil. Upon request, our products can be hot dip galvanized according to TS 914 EN ISO 1461 standards.

# CUP-LOCK

MULTIPURPOSE SCAFFOLDING

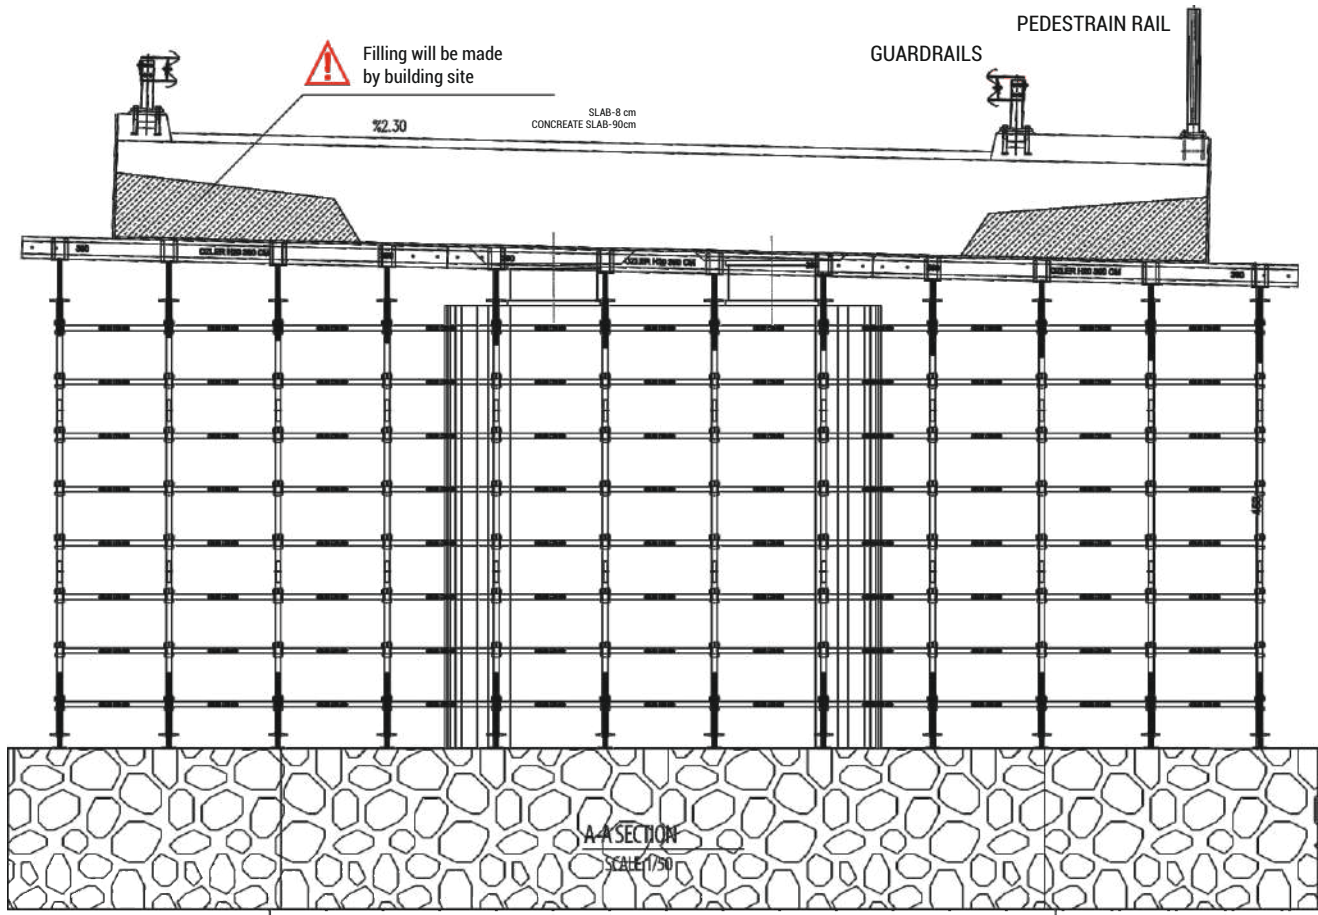

Cup-Lock scaffolding system's application


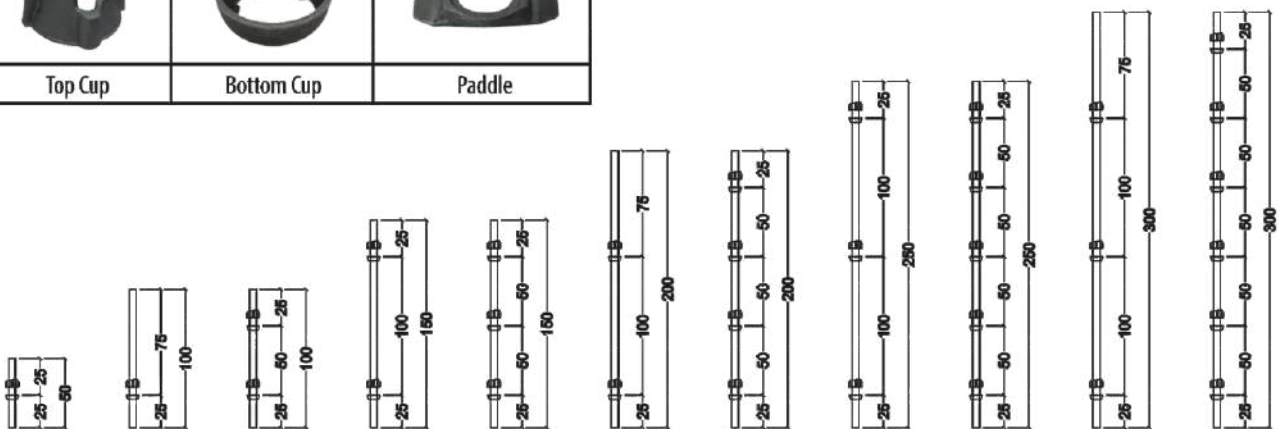
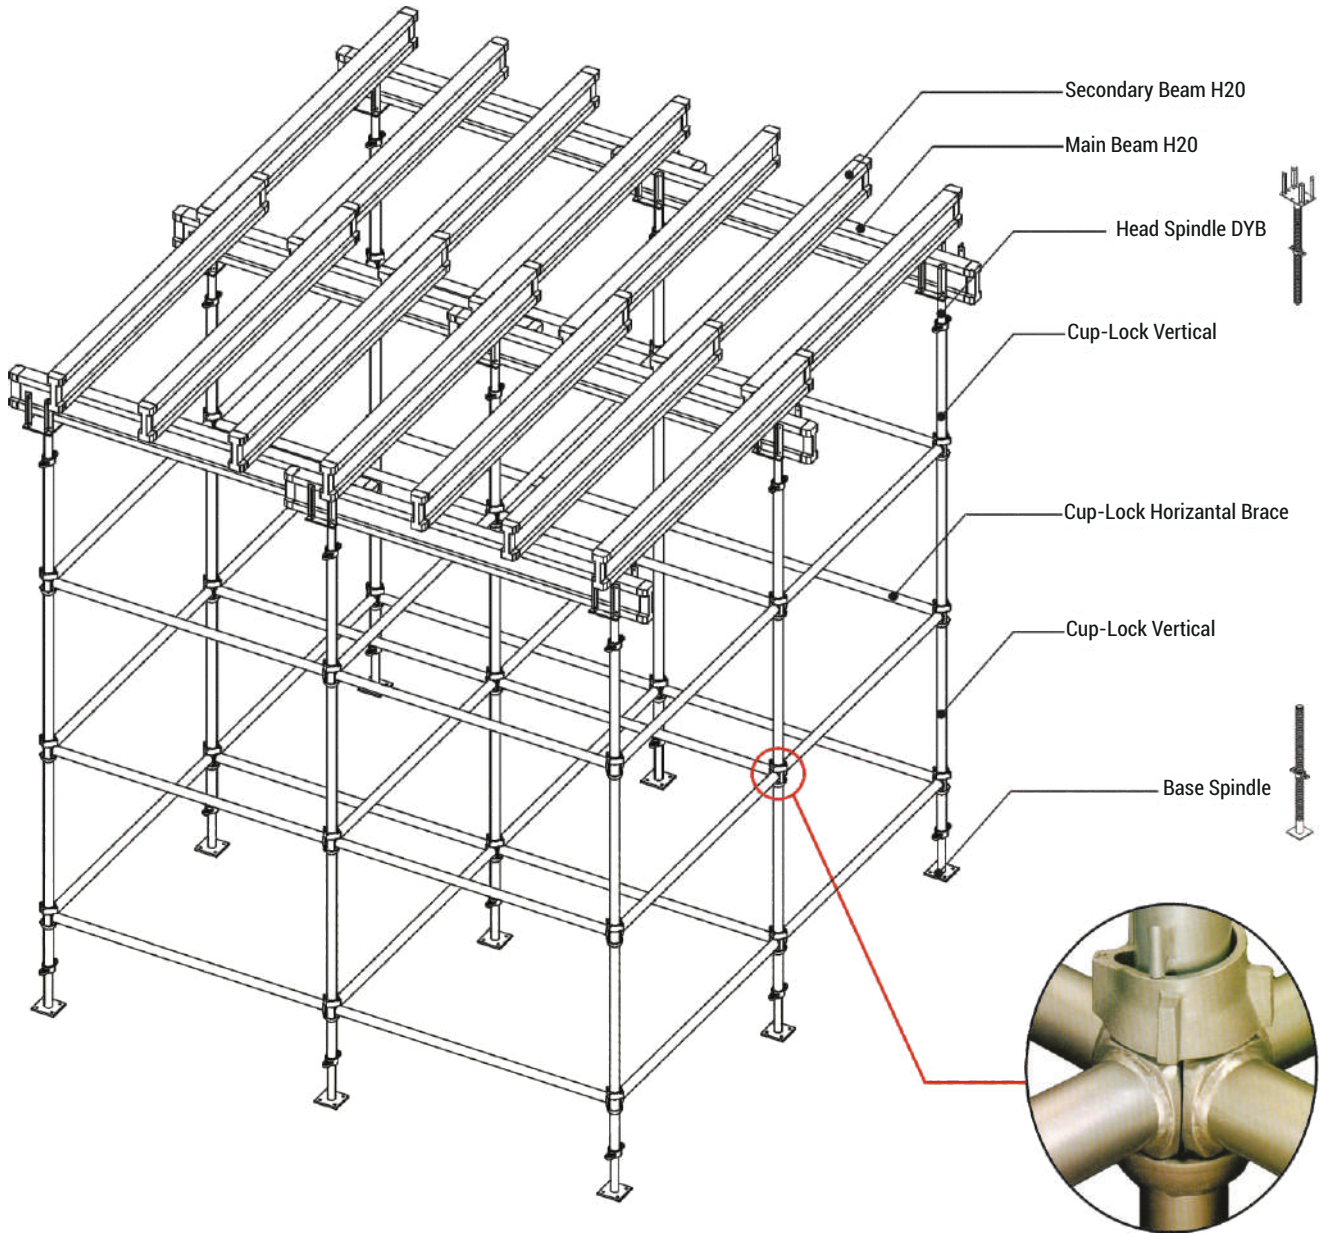






CDD 050 1T CDD 100 1T CDD 100 2T CDD 150 2T CDD 150 3T CDD 200 2T CDD 200 4T CDD 250 3T CDD 250 5T CDD 300 3T CDD 300 6T

**Cup-Lock Scaffolding system vertical standards**

# CUP-LOCK

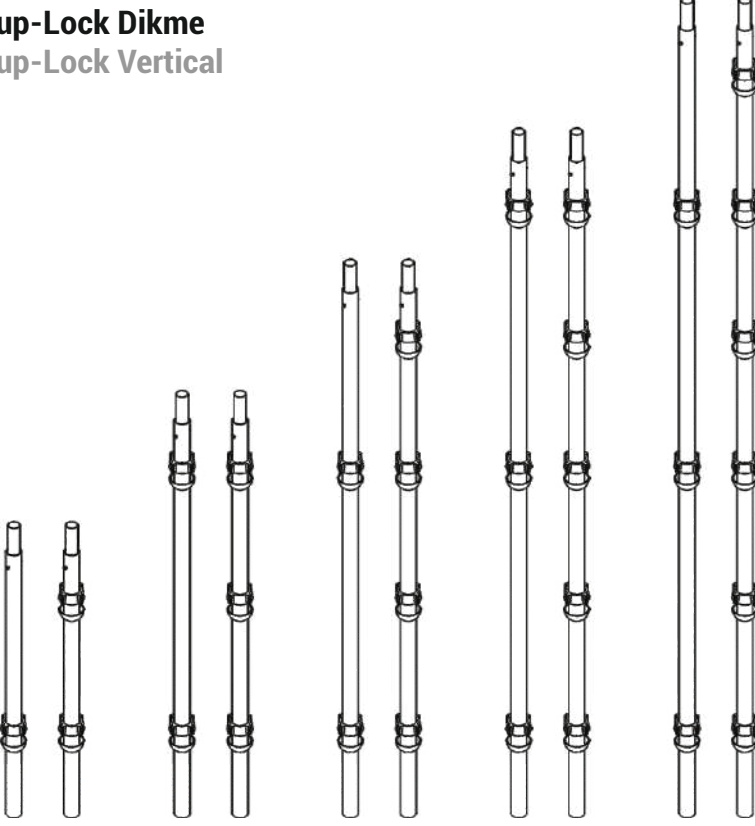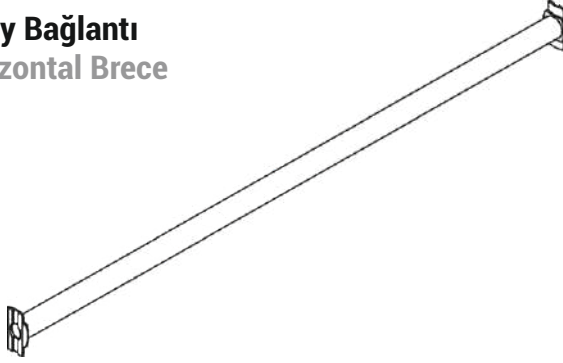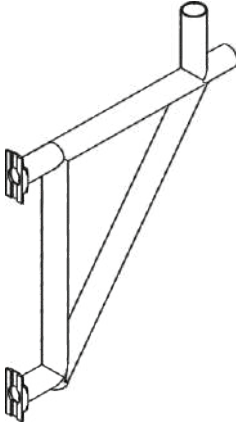MULTIPURPOSE SCAFFOLDING

	AĞIRLIK KG WEIGHT KG	UZUNLUĞU LENGTH	ÜRÜN KODU CODE
<b>Cup-Lock Dikme</b> Cup-Lock Vertical	4,50	100-1t	130101
	5,25	100-2t	130102
	7,00	150-2t	130103
	7,75	150-3t	130104
	8,75	200-2t	130105
	10,25	200-4t	130106
	11,25	250-3t	130107
	12,50	250-5t	130108
	12,75	300-3t	130109
	15,00	300-6t	130110
			
<b>Cup-Lock Yatay Bağlantı</b> Cup-Lock Horizontal Brece	1,75	050	130201
	2,50	075	130202
	3,25	100	130203
	4,00	120	130204
	5,00	150	130205
	6,25	200	130206
	7,75	250	130207
	9,25	300	130208
			
<b>Cup-Lock Konsol</b> Cup-Lock Bracket	7,00		130301
			

AĞIRLIK KG WEIGHT KG	UZUNLUĞU LENGTH	ÜRÜN KODU CODE		
0,50		130401		<b>İskele Ekleme Elemanı Ø48</b> Scaffolding Connection Ø48
3,00 4,00 5,00	Ø38*500 Ø38*700 Ø38*1000	300101 300102 300103		<b>Alt Ayar Mili</b> Base Spindle
3,00 4,00 5,00	Ø38*500 Ø38*700 Ø38*1000	300201 300202 300203		<b>Ayar Mili UB</b> Head Spindle UB
5,50 6,50 8,50	Ø38*500 Ø38*700 Ø38*1000	300301 300302 300303		<b>Ayar Mili DYB</b> Head Spindle DYB

“The Future  
is Ours”



FORMWORK and SCAFFOLDING

*Your solution partner since 96*

## HEADQUARTERS - DİLOVASI

**Address** : Dilovası Mermerciler Sanayi Sitesi 3. Cd. No:40 Köseler Köyü  
Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE

**Phone** : +90 262 742 06 37  
**Fax** : +90 262 742 08 37  
**Web** : ozleriskele.com  
**E-mail** : info@ozleriskele.com - fabrika@ozleriskele.com

## EGE BRANCH

**Address** : Kavaklıdere Mah. Ankara Cd. No:405/1  
Bornova / İZMİR

**Phone** : +90 232 479 01 37  
**Responsible Person** : Erdi AYHAN  
**E-mail** : erdi.ayhan@ozleriskele.com