

SLABMAX

SINCE'96

2026

HEADQUARTERS

Address : Makine İhtisas OSB. 5. Cad. No:17
Dilovası / Kocaeli / TÜRKİYE
Phone : +90 262 742 06 37
Web : ozleriskele.com
E-mail : info@ozleriskele.com

İZMİR BRANCH

Address : Kavaklıdere Mah. Ankara Cad. No:405/1
Bornova / İZMİR
Phone : +90 530 175 64 79
Branch Manager : Fatih Mehmet AYVACI
E-mail : fatih@ozleriskele.com

ANKARA BRANCH

Address : Saray, Saraykent Cad. 66/9F, 06010
Kahramankazan / ANKARA
Phone : +90 546 524 08 91
Branch Manager : Kahraman DOĞAN
E-mail : kahraman@ozleriskele.com

ADANA BRANCH

Address : Yeni Mh. İncirlik Blv. No:119 Kat:2
Sarıçam / ADANA
Phone : +90 533 052 39 84
Branch Manager : Umut Baran ASI
E-mail : umut.asi@ozleriskele.com

ROMANIA BRANCH

Address : Strada DN CB Nr:274 Sat GLINA, Comuna
GLINA / ILFOV ROMANIA
Phone : +40 371 340 262
Branch Manager : İbrahim KARSLI
Web : ozler.ro
E-mail : office@ozler.ro

USA BRANCH

Address : 211 W. Wacker Drive, Suite 300,
Chicago, IL 60606
Phone : +1 312 847 9434
Branch Manager : Giray ALKAN
Web : ozler-us.com
E-mail : info@ozler-us.com

SLABMAX / ALÜMİNYUM DÖŞEME PANELİ SİSTEMİ

Döşeme betonu kalıbı için tasarlanmış hafif, hızlı ve güvenli bir sistemdir. Sistemin ana ürünleri alüminyum paneller vinç gerektirmeden yerden kurulum yapılarak hızlı bir şekilde montaj ve demontaj yapma imkanı sağlar. Standart tasarımda kullanılan panellerle (120x150 cm) 35 cm'ye kadar döşeme kalınlığında beton dökümü yapılabilir. Farklı panel dizilimi ve ölçüleri ile döşeme geometrisine ve kalınlığına uygun tasarımlar yapmak mümkündür. Üretimlerimizde robotik kesme, delme ve kaynak prosesler uygulanmaktadır.

SLABMAX / ALUMINUM SLAB PANEL SYSTEM

It is a lightweight, fast, and safe system designed for slab concrete formwork. The main components of the system are aluminum panels, which allow for quick assembly and disassembly from the ground without the need for a crane. With the standard panels used in the design (120x150 cm), concrete can be poured for slab thicknesses up to 35 cm. It is possible to create designs suitable for different slab geometries and thicknesses using various panel arrangements and sizes. Robotic cutting, drilling, and welding processes are applied in our production.

SLABMAX**ALÜMİNYUM DÖŞEME PANEL SİSTEMİ**
ALUMINUM SLAB PANEL SYSTEM



- 1 - Slabmax Montaj Dikmesi / Slabmax Panel Lifting Component
- 2 - Slabflex Üç Ayak Sehpa / Slabflex Tripod
- 3 - Slabmax Teleskopik Dikme / Slabmax Prop
- 4 - Slabmax Tamamlama Profili / Slabmax Compensation Beam
- 5 - Düser Başlık / Slabmax Drop Head
- 6 - Slabmax Panel / Slabmax Panel

SLABMAX ALÜMİNYUM DÖŞEME PANELİ SİSTEMİ KURULUM AŞAMALARI

1. Slabmax başlıklar M10x40 cıvata ve fiberli somun ile Slabmax EN1065 Dikmelere montajlanır. Slabmax EN1065 Dikmeler Slabflex Üç Ayak Sehpa kullanılarak yerine yerleştirilir. Yerleştirilen dikmelere montajı yapılacak ilk Slabmax Panel montajlanır.
2. Yerine yerleştirilen Slabmax Panel Slabmax Montaj Dikmesi yardımı ile havaya kaldırılır.
3. Havaya kaldırılan Slabmax Panelin bir köşesinden Slabmax EN1065 Dikme yerine montajlanır.
4. Yapılan işlem tekrarlanarak saha kurulumu tamamlanır.

SLABMAX ALUMINIUM SLAB FORMWORK SYSTEM ASSEMBLY STEPS

1. Slabmax headers are mounted to Slabmax EN1065 props using M10x40 bolts and lock nuts. The Slabmax EN1065 props are positioned with the help of the Slabflex Tripod. The first Slabmax Panel is then mounted onto the placed props.
2. The positioned Slabmax Panel is lifted with the help of the Slabmax Installation Prop.
3. One corner of the lifted Slabmax Panel is mounted onto the Slabmax EN1065 Prop.
4. The same steps are repeated until the field installation is completed.






KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
SMX030090	030*090	6,60
SMX060090	060*090	10,00
SMX090090	090*090	14,50
SMX120090	120*090	17,90
SMX030120	030*120	8,50
SMX060120	060*120	12,80
SMX090120	090*120	18,20
SMX120120	120*120	22,50
SMX030150	030*150	10,50
SMX060150	060*150	15,60
SMX090150	090*150	21,90
SMX120150	120*150	27,30




Slabmax Panel
Slabmax Panel

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
SMX010304		4,90



Slabmax Başlık Re-Shoring
Slabmax Head Re-Shoring

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
SMX010203		2,90



Slabmax Başlık
Slabmax Head

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
SMX010103		2,90



Slabmax Başlık Köşe
Slabmax Head Edge

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
350400756	075	1,80
350401506	150	3,60




Slabmax Dolgu Profili
Slabmax Infill Profile

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
SMX040009		2,90



Slabmax Montaj Dikmesi
Slabmax Lifting Component

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
SMX030904	90	5,00
SMX031204	120	6,00
SMX031504	150	7,00

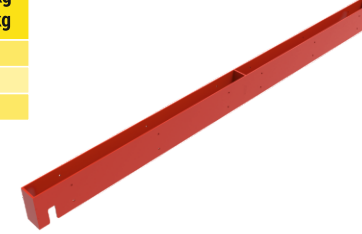

Slabmax Tamamlama Profili
Slabmax Compensation Profile

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
14SMX3001	B30	16,00
14SMX4001	B40	20,00



Slabmax EN1065 Teleskopik Dikme
Slabmax En1065 Prop

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
140701001		9,50



Slabmax Üç Ayak Sehpa
Slabmax Tripod