


UNISCAFF SHIPYARD

**FORMWORK
SCAFFOLDING
SYSTEMS**

SINCE'96



Web



Youtube



References

FABRİKA - DİLOVASI

Fabrika : Dilovası Mermerciler Sanayi Sitesi 3. Cd. No:40 Köşeler Köyü
Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE
Telefon : +90 262 742 06 37
Faks : +90 262 742 08 37
Web : ozleriskele.com
e-mail : info@ozleriskele.com - fabrika@ozleriskele.com

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bölge Müdürlüğü : Kavaklıdere Mah. Ankara Cd. No:405/1
Bornova / İZMİR
Telefon / Phone : +90 232 479 01 37
Bölge Müdürü : Erdi AYHAN
e-mail : erdi.ayhan@ozleriskele.com

HAKKIMIZDA

ÖZLER Kalıp ve İskele Sistemleri, inşaat firmalarına ç züm orrtağı olmak amacı ile 1996 yılında İstanbulda kuruldu. Projelendirme, tasarım, üretim, satış, kiralama, satış sonrası teknik destek, süpervizörlük ve proje müşavirliği hizmetleri vermektedir.

Konularında uzman, tecrübeli ve dinamik teknik kadrosuyla, mühendislik, analiz ve raporlarla desteklenmiş hızlı ve ekonomik endüstriyel kalıp ve iskele çözümleri sunmaktadır.

ÖZLER, 7.000 m² si üretim 15.000 m² si stoklama alanı olmak üzere toplam 22.000 m² lik tesisi ve 150 çalışanı ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Modern çalışma ortamlarında, iş güvenliğinin sıfır hata ile yürütüldüğü üretim tesislerinde, teknolojiyi kullanarak; otomatik kesme ve delme makinaları, metal işleme merkezleri, robotik ve otomasyon kaynak makinaları, CNC kesme ve bükme makinaları ile kaliteli ürün üretmek için sürekli inovasyonu düşünerek AR-GE yatırımları yapmaktadır.

ÖZLER, kurulduğu günden bugüne kadar sürekli artan bir ivme ile büyümesini devam ettirmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı birçok firmaya hizmetvermekte. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişmesi ile birlikte Türk müteahhitlerinin gittiği ülkelerde onlara çözüm ortağı olmaktadır. Sağladığı istihdam ve ürettiği katma değer ile milli ihracat hedeflerine katkıda bulunmaktadı.

ÖZLER'in bugüne kadar gerçekleştirdiği işler sağlam ve yüksek kaliteli bir hizmetin ürünü oldu. Birlikte çalıştığı firmalar bu kalitenin yanında, zamanında teslimatla, hızlı geri dönüşlerle, ÖZLER'in farkını yakından gördüler. Türkiye'nin önde gelen büyük projelerinde ÖZLER sistemleri ile yüzlerce değerli firmayı referansları arasına kattı ve katmaya devam ediyor.

Kaliteli ürünü, uygun fiyata, kusursuz bir hizmet ile, zamanında almak istermisini?

ÖZLER KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ

96'dan beri çözüm ortağınız

ABOUT US

OZLER Formwork and Scaffolding Systems was established in Istanbul in 1996 with the purpose of providing services as a business partner to construction companies. We are offering widerange of services such as project planning, design, manufacturing, sales, rental business, technical support after sales, supervision and project consultancy.

We are proposing fast and economical industrial formwork and scaffolding solutions aided by engineering, analysis and reports with our experienced and dynamic technical experts.

OZLER serves its clients with a workforce of 150 employees within a facility of 22.000 m², 7.000 m² of which is covered as a production area and 15.000 m² is kept open for storage.

Our company invests in R&D with a continuous sense of innovation in a modern working environment surrounded by zero defect safety rules using high end technology and machinery; such as automatic cutting and stamping machines, metalworking centers, robotics and automatic welding machines and CNC machines for cutting and bending in order to produce high quality products.

The projects carried out by OZLER until today were always the product of robust and high quality service. In addition to this quality awareness, clients distinguished OZLER very well from others for sure by virtue of just in time deliveries and rapid call backs.

OZLER keeps on growing continuously since its establishment and serves to many local and foreign companies at home and abroad. In conjunction with the development of construction services of Turkish companies in foreign markets, we continue to serve as a business partner also in these countries.

Would you also like to buy quality products on time, with fair prices and excellent services?

OZLER FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

Your solution partner since 1996...



UNISCAFF / FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ

UNISCAFF %100 iş güvenliği kurallarını dikkate alarak avrupa standartlarına uygun olarak dizayn edilmiştir. Sistemi teraziye almak için TS EN 74-3 sertifikalı alt ayar milleri kullanılır. TS EN belgeli ankraj elemanları ile sistem kurulduğu cepheye sabitlenir. ÖZLER tarafından projelerinize uygun olarak montaj-demontaj hizmeti verilmektedir. TS EN 12810-1 sertifikalı UNISCAFF dikmeler standart olarak 48*3,0 mm, yatay bağlantılar 48*2,5 mm ve çapraz bağlantılar ise 48*2,5 mm TSE belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş sanayi borularından üretilir. Üretimlerimizde robotik kesme, delme ve kaynak prosesleri uygulanmaktadır. Bağlantı elemanları ve çelik platformlar TS 914 EN ISO 1461 standartlarına göre daldırma galvaniz kaplıdır.

UNISCAFF / RING-LOCK SCAFFOLDING SYSTEM

UNISCAFF is designed in accordance with European standards with %100 safety rules. TS EN 74-3 certified base jacks are used to balance the floor. With TS EN certified anchor elements, system is fixed to the facade where it is installed. ÖZLER provides assembly and disassembly services everywhere in Turkey. TS EN 12810-1, certified UNISCAFF vertical elements are produced as standard 48 * 3.0 mm and horizontal and diagonal elements are produced of 48 * 2.5 mm TSE certified industrial tubes. Robotic cutting, drilling and welding processes are applied in our production. Standards, ledgers and steel decks are hot dip galvanized according to TS 914 EN ISO 1461 standards.




TS EN 12810 -1- 4D - SW06/300 - H1- A/B - LS
TS EN 12810 -1- 4D - SW09/300 - H1- A/B - LS


UNISCAFF | FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ
RING-LOCK SCAFFOLDING SYSTEM



UNISCAFF / Tersane İskele Çözümleri
UNISCAFF / Shipyard Scaffolding Solutions

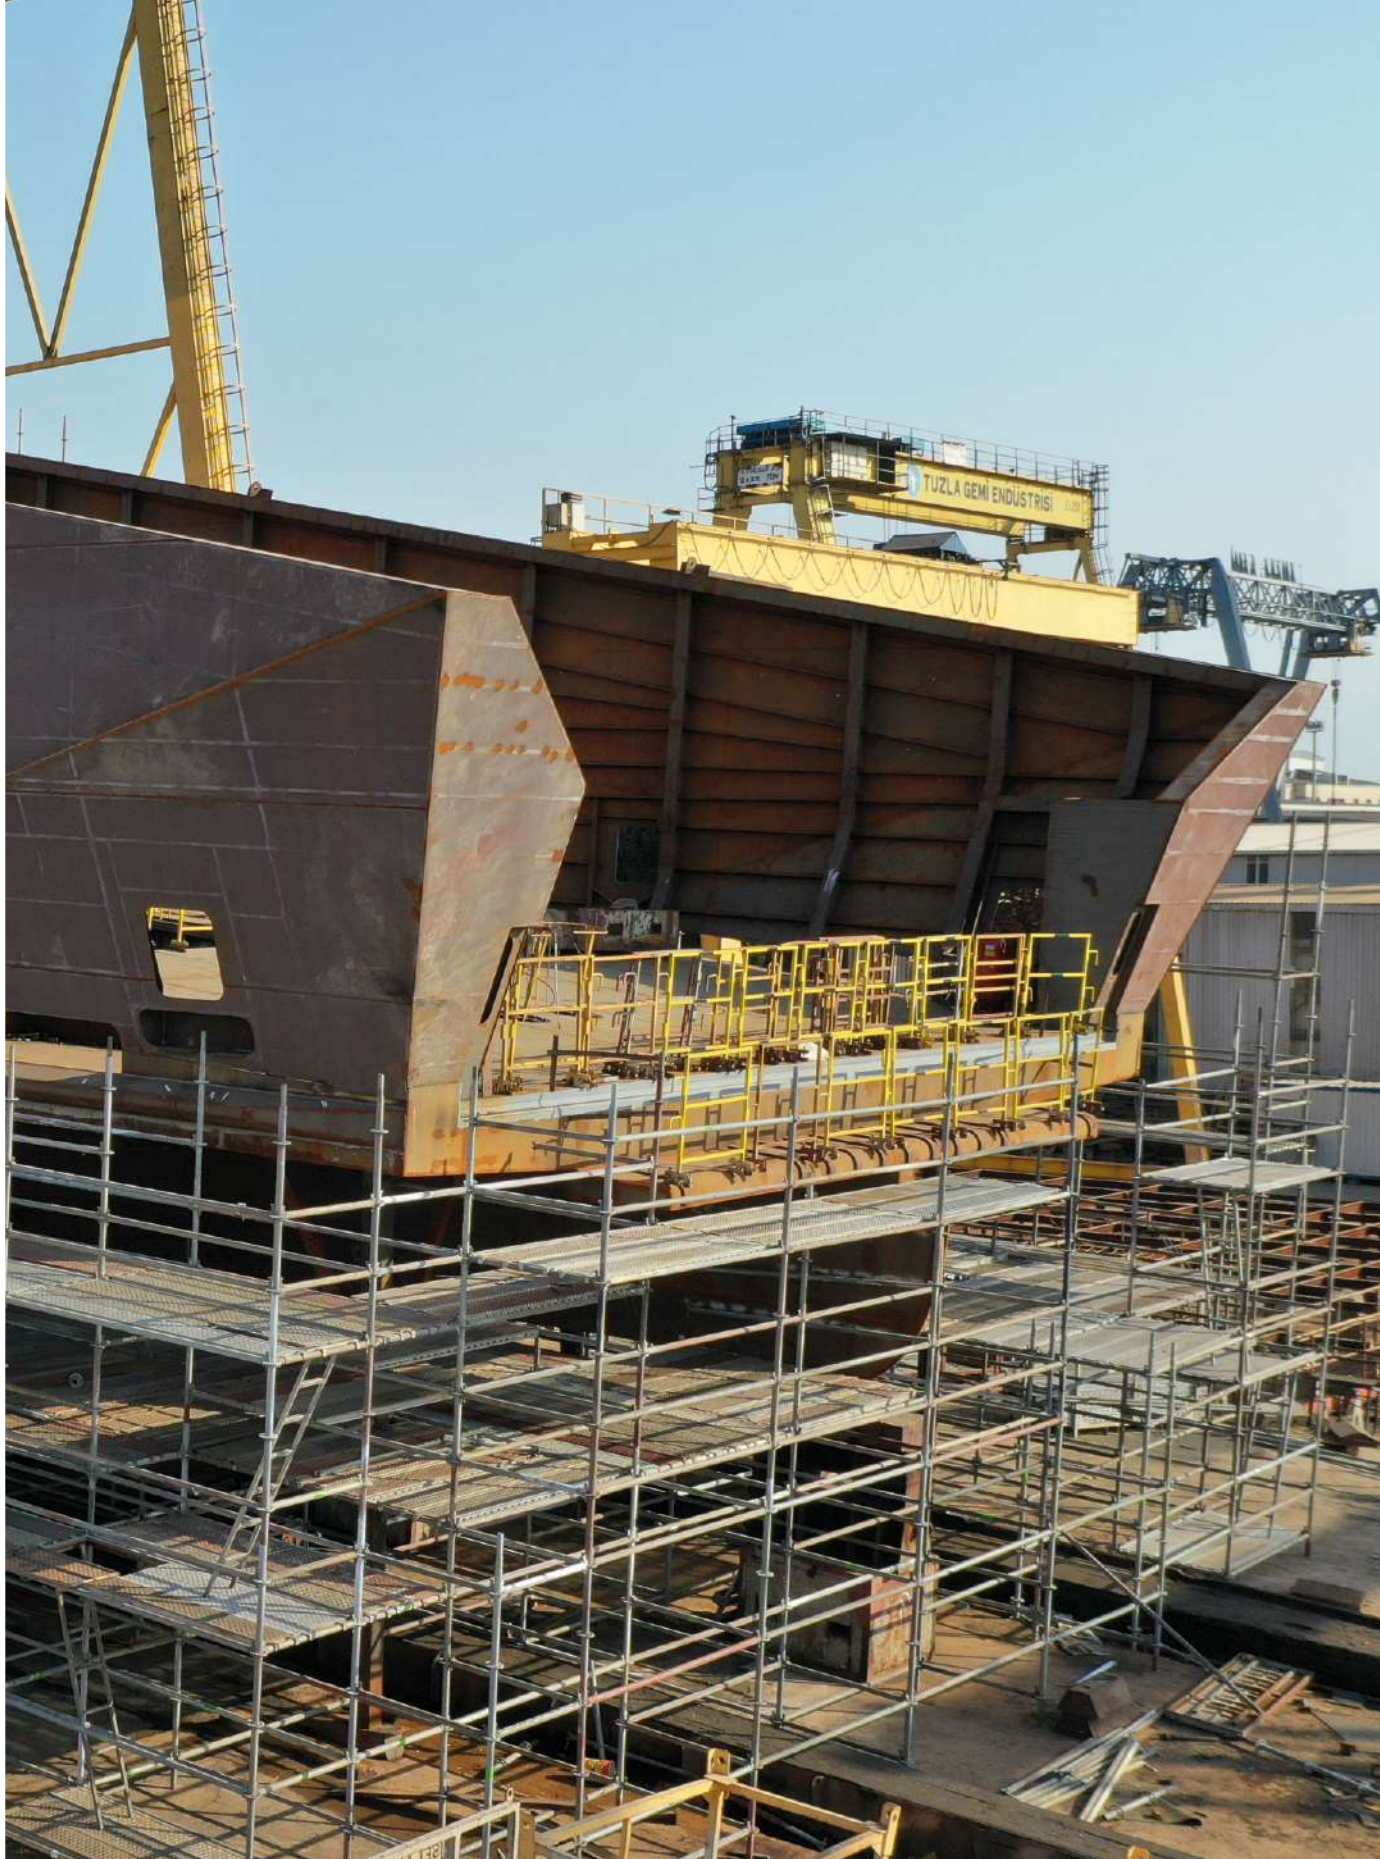

UNISCAFF / Tersane İskele Çözümleri UNISCAFF / Shipyard Scaffolding Solutions

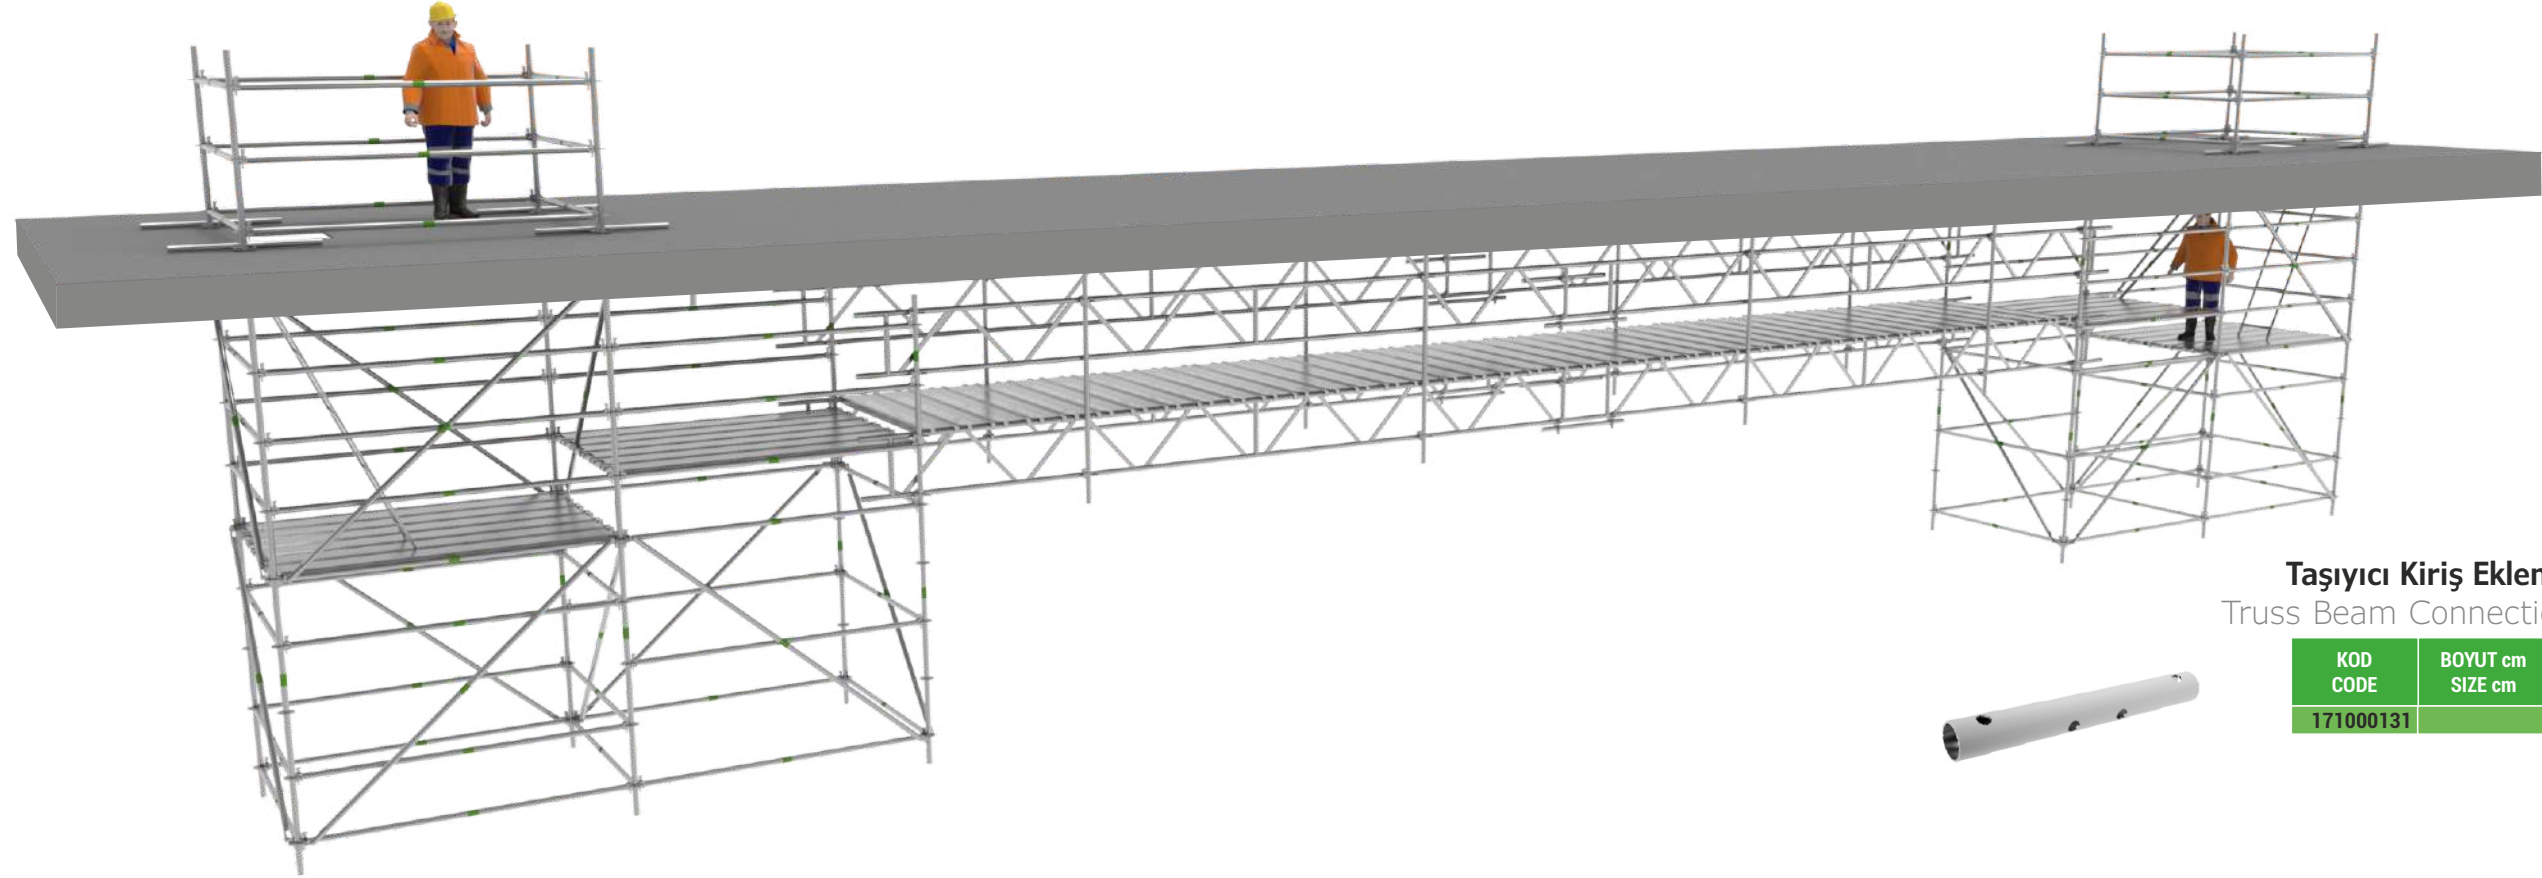



Taşıyıcı Kiriş Ekleme Elemanı
Truss Beam Connection Component








KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
171000131		0,65

Alüminyum Taşıyıcı Kiriş
Aluminum Truss Beam


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301635009	350	13,80
301645009	450	18,30
301655009	550	22,60
301665009	650	25,00
301675009	750	26,40

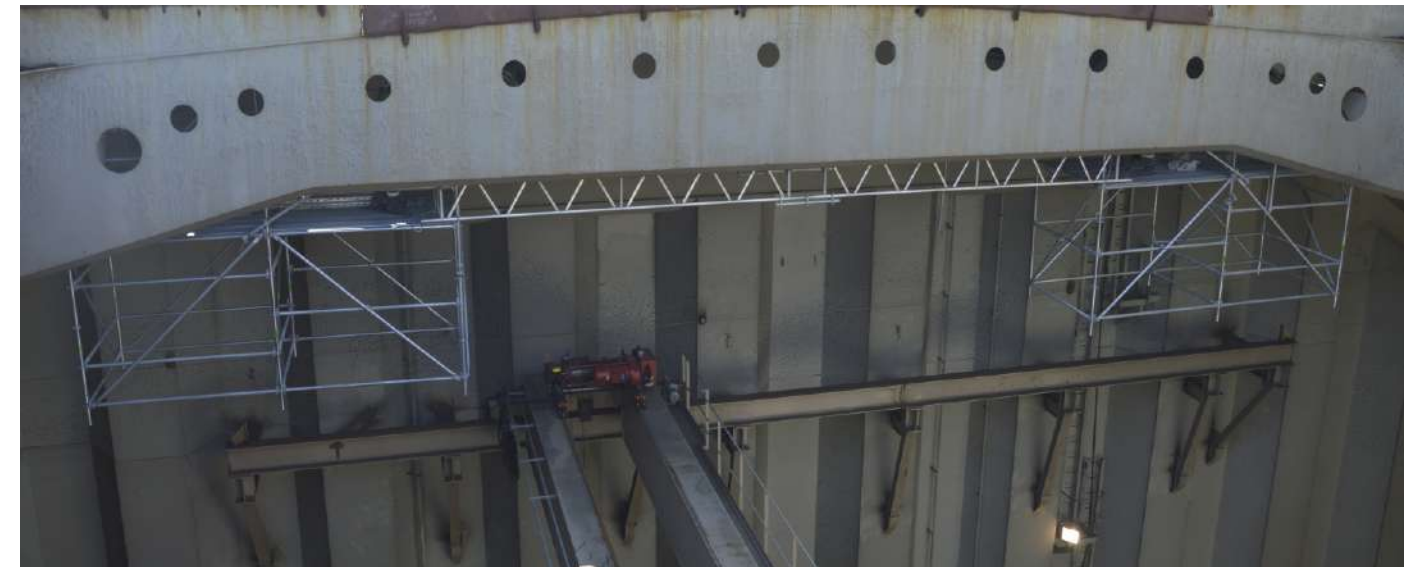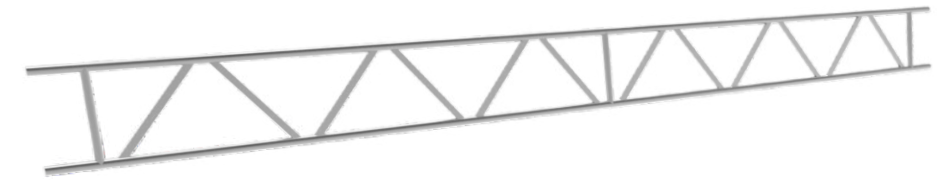


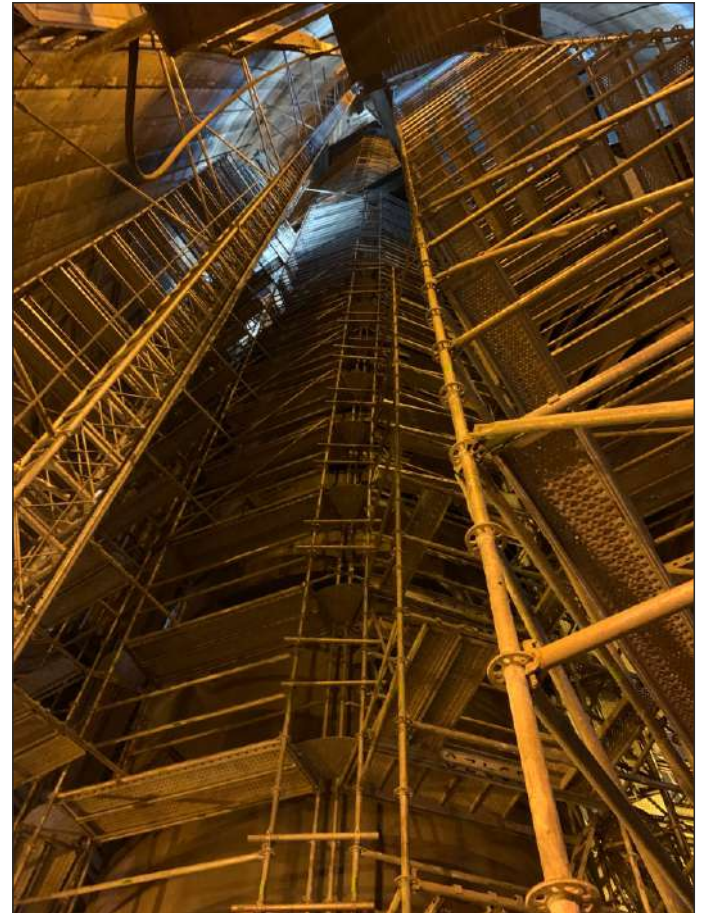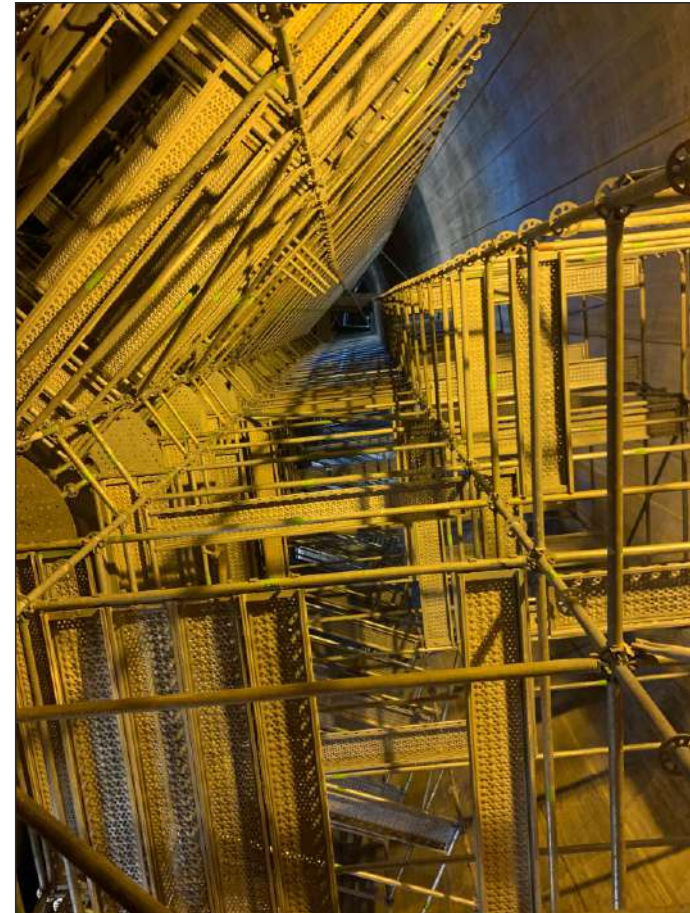


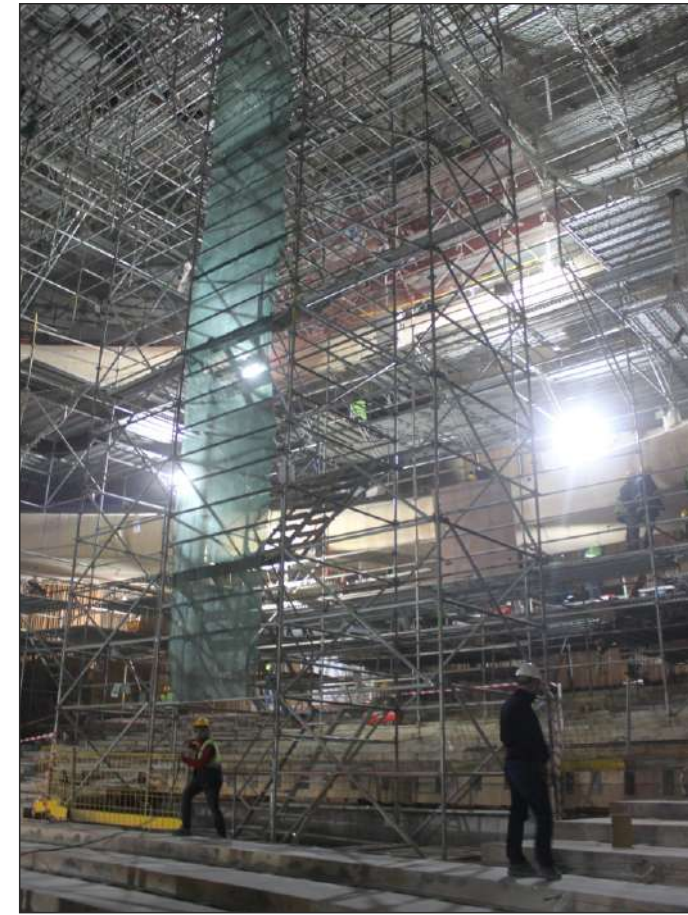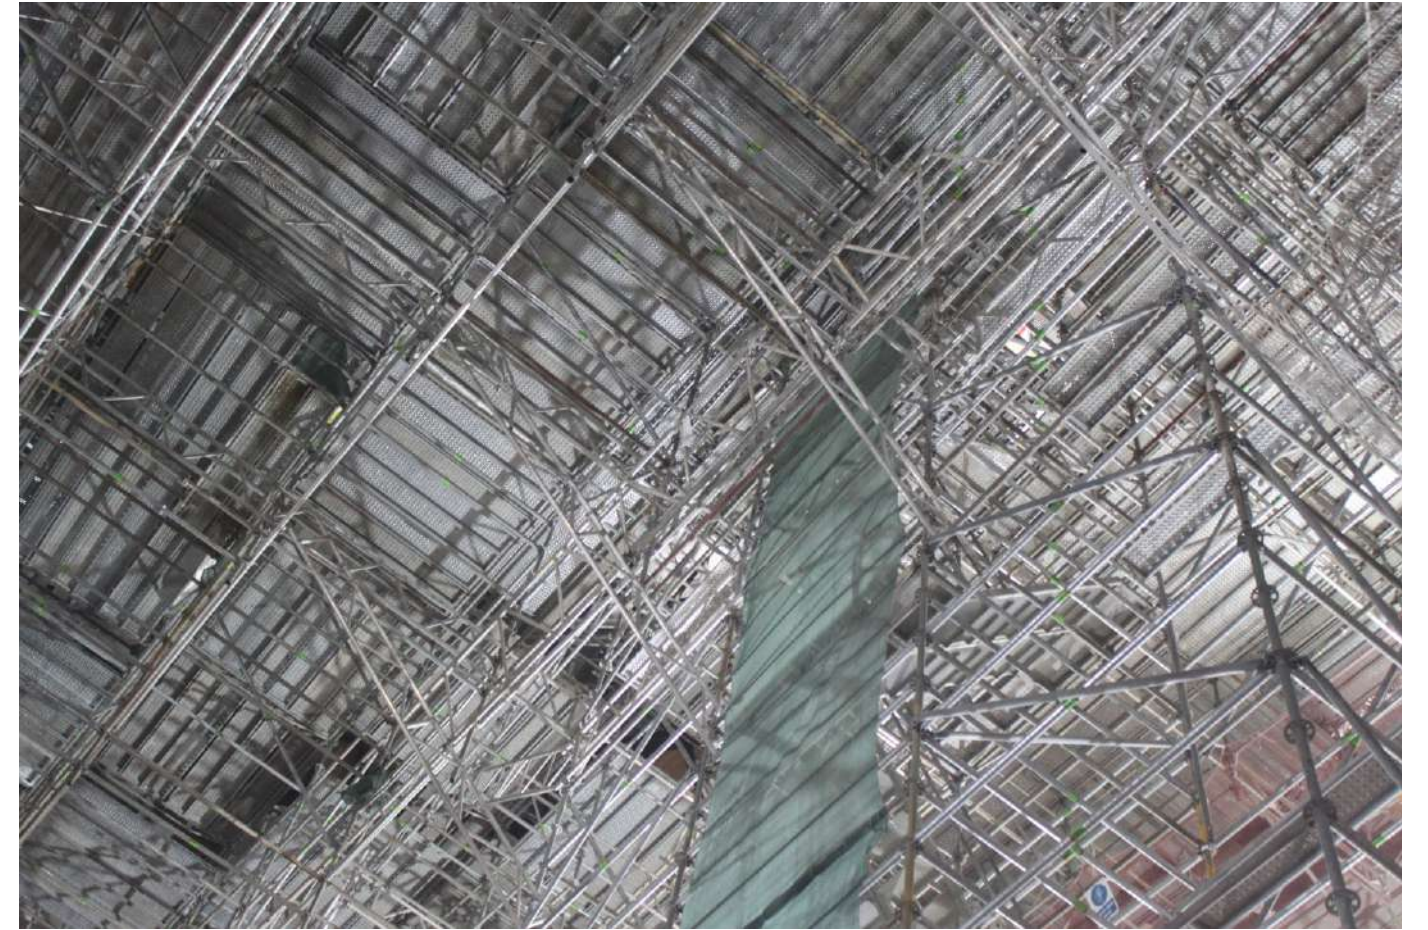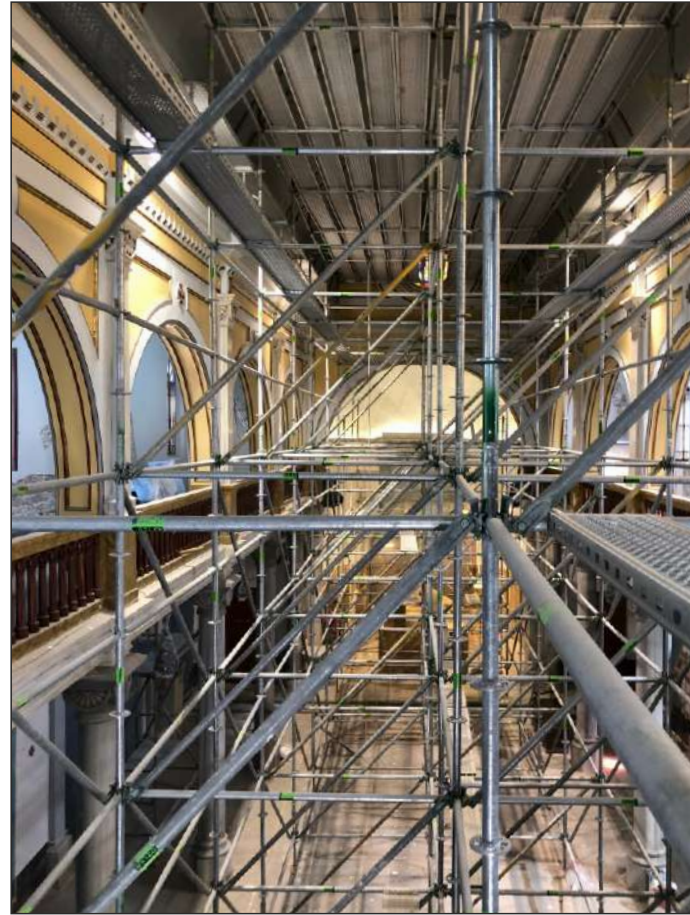




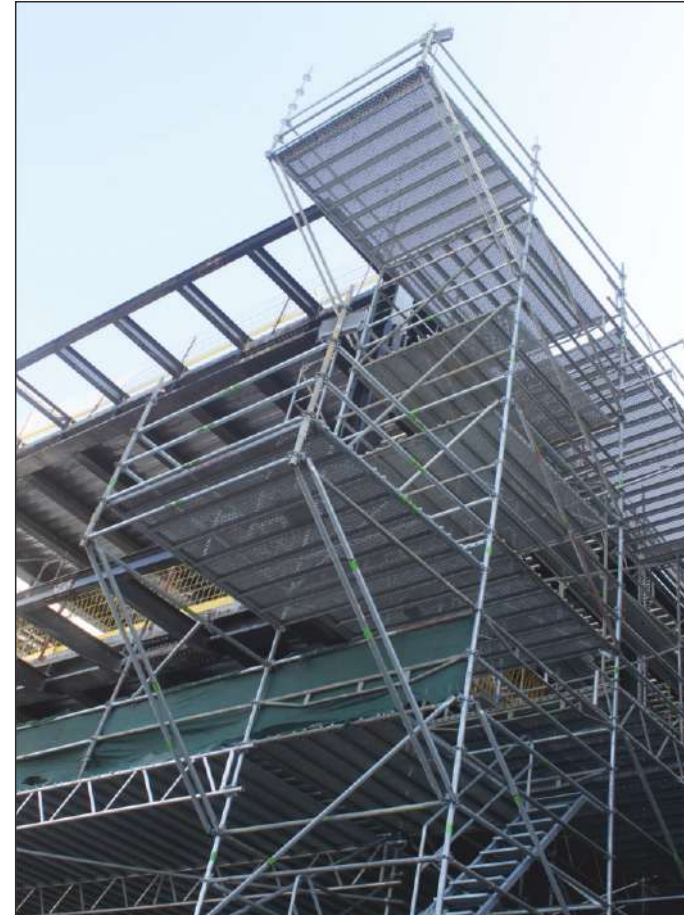


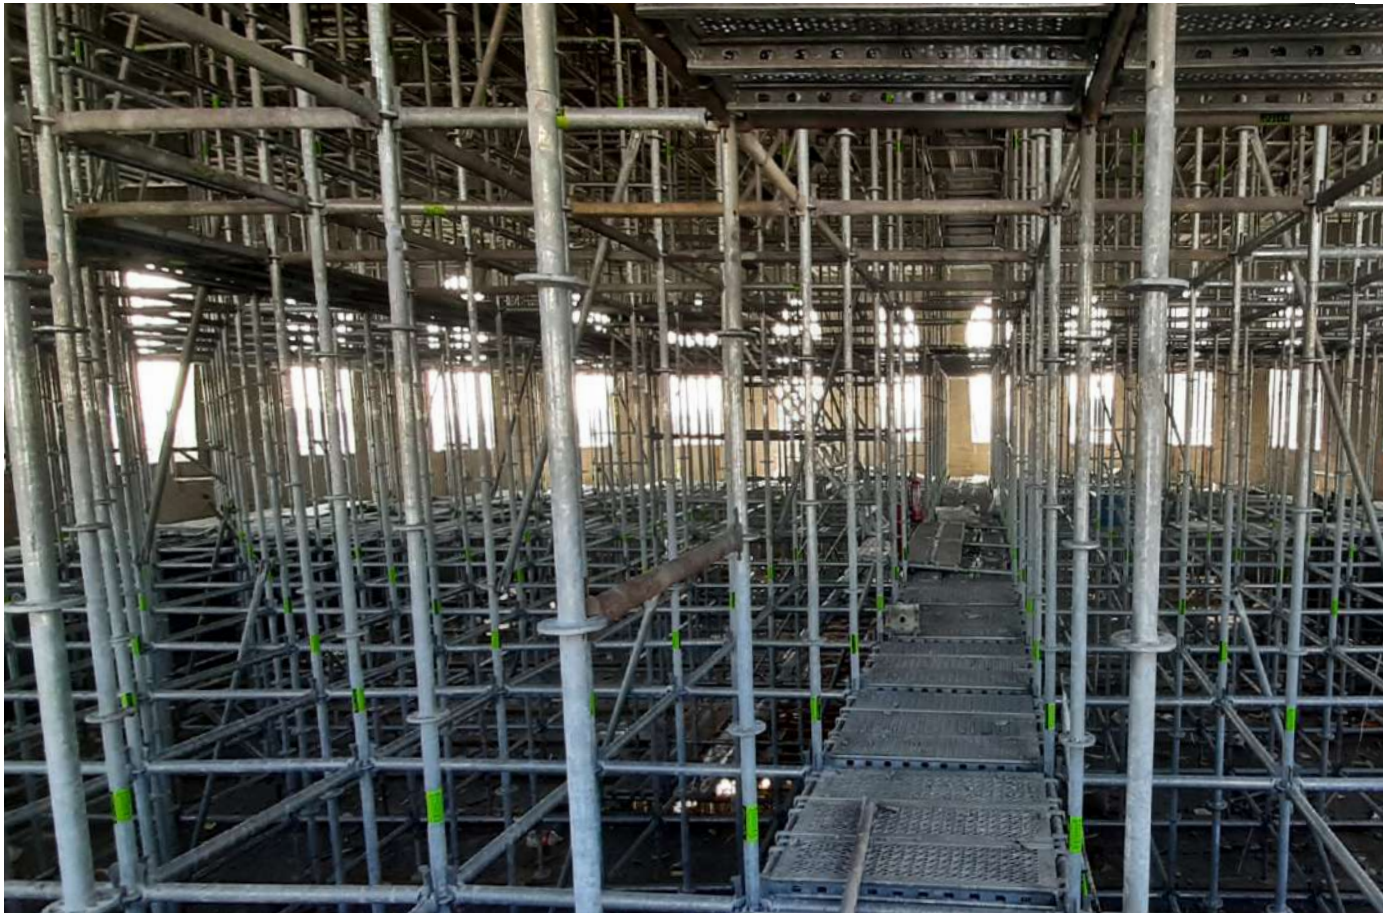

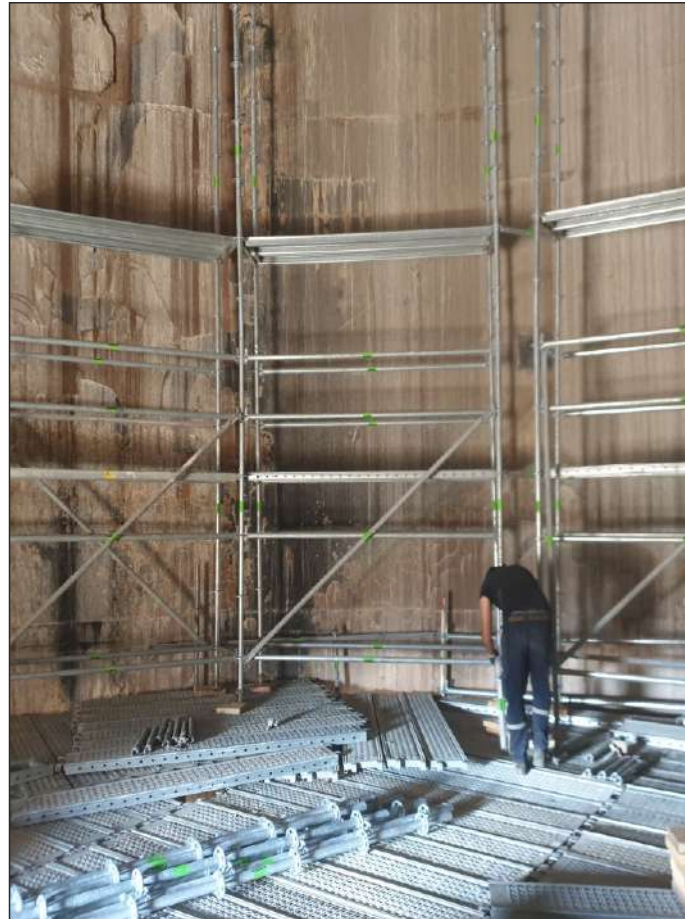

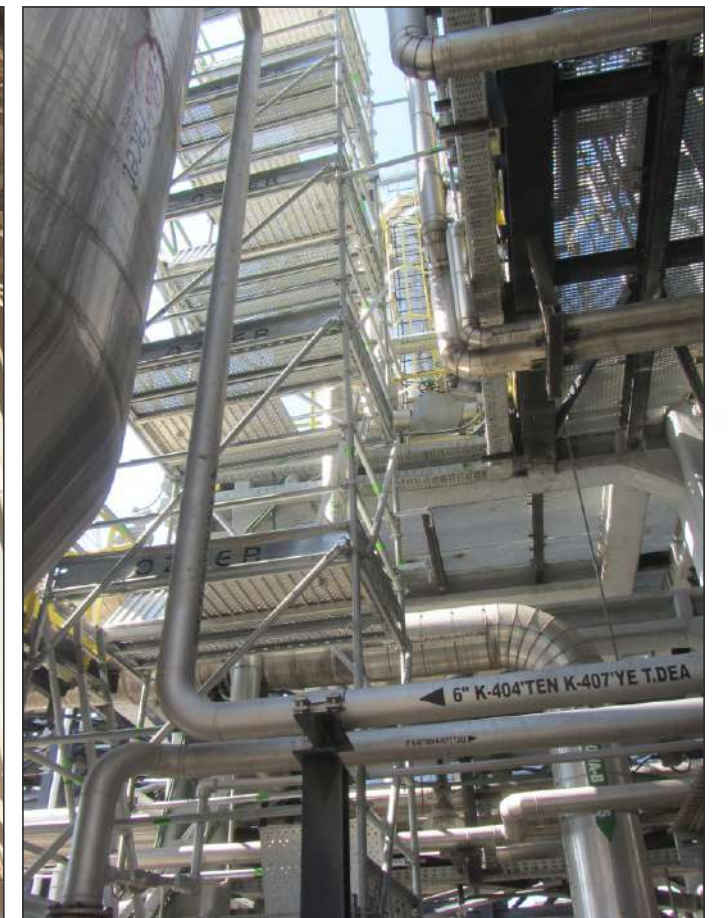

Yatay Bağlantı Ölçüleri Ledger Dimensions	Platform Ebat ve Adetleri Deck Size and Units		
	32 cm	23 cm	18 cm
042 cm	1		
075 cm	2		
111 cm	2		2
125 cm	3		1
137 cm	4		
150 cm	3	2	
200 cm	6		
250 cm	7		1
300 cm	8		2

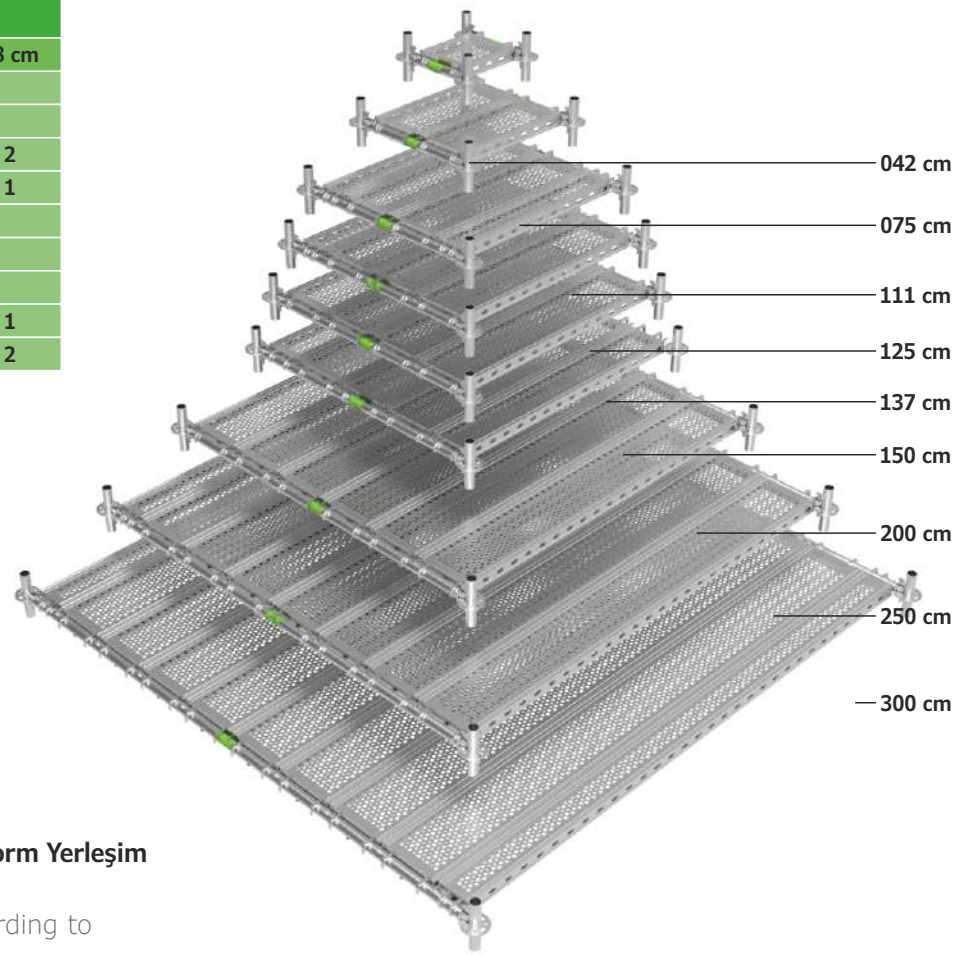

US Yatay Boylarına Göre Çelik Platform Yerleşim Planları

Steel Deck Placement Plans According to US Ledger Lengths




UNISCAFF / Hacim İskelesi

Sinema salonları, tiyatro salonları, galeri boşlukları, gemi ambar ve tank içleri, endüstriyel tesisler gibi yüksek ve geniş çalışma alanlarına ihtiyaç duyulan projelerde kullanılır.

UNISCAFF / Large Area Scaffolding

System used in projects where high and large working areas are needed such as cinema halls, theater halls, mall gallery spaces, shipyard and gas&oil industrial projects.

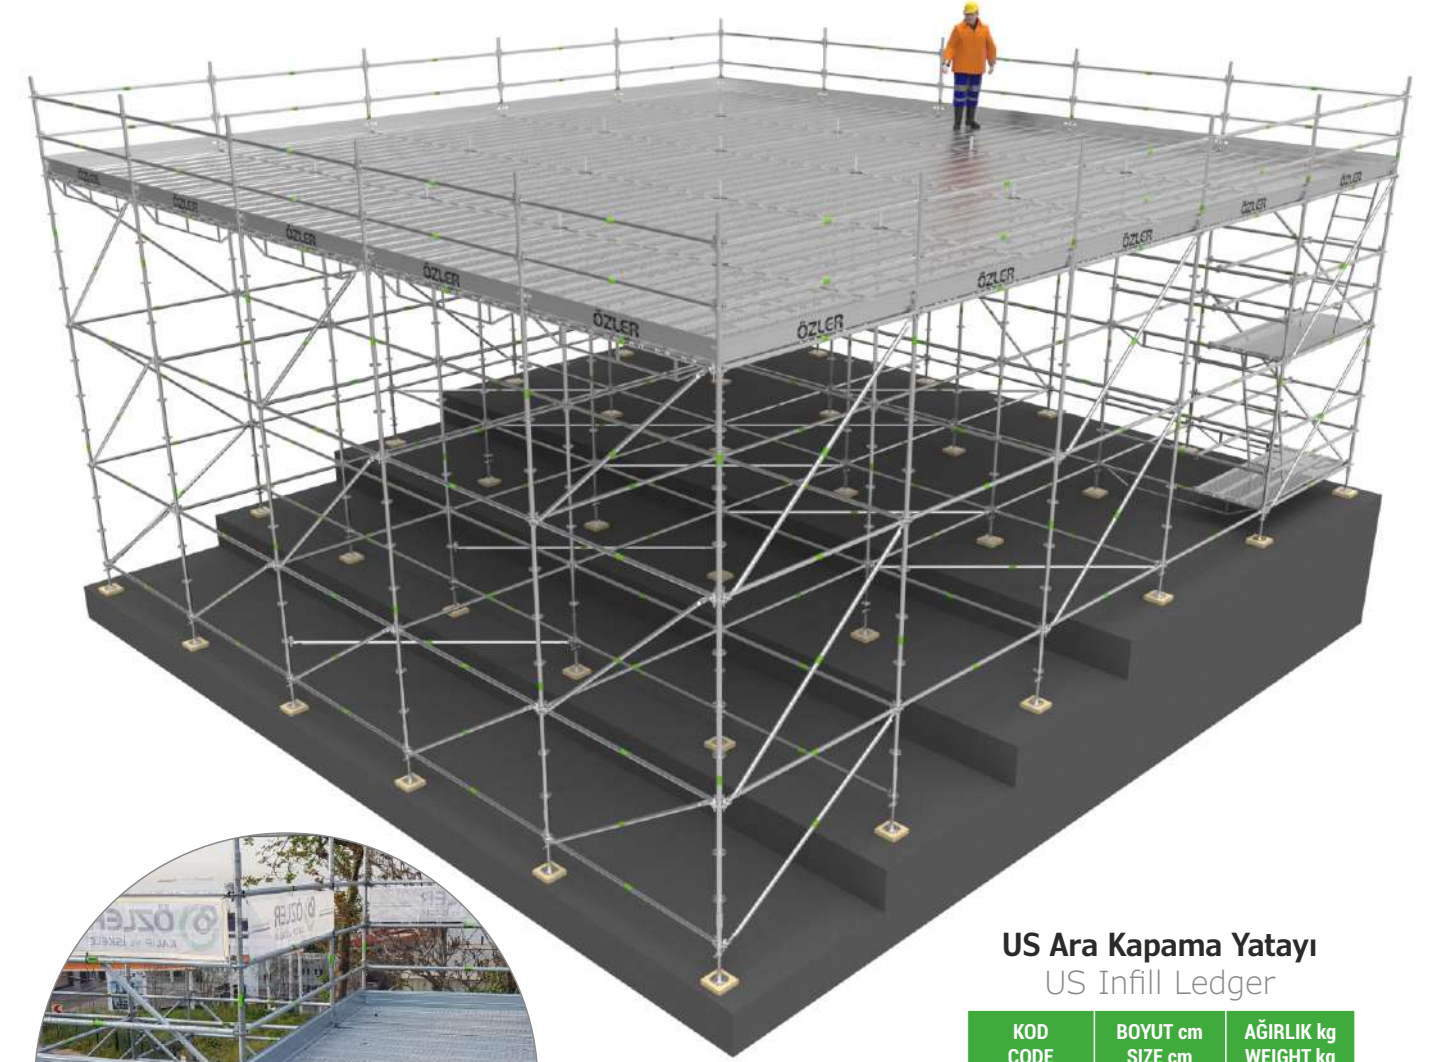

US Ara Kapama Yatayı US Infill Ledger

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
170315011	150	9,30
170320011	200	10,80
170325011	250	13,20
170330011	300	16,00





UNISCAFF KURULUM AŞAMALARI


1. İskele kurulum projesi dikkate alınarak, alt ayar millerinin yükseklikleri ve konumları ayarlanır.
2. Başlangıç ayakları, ayar millerinin üzerine monte edilir, yatay bağlantılar ile mesafeleri netleştirilir ve sistem teraziye alınır.
3. Merdivenli platformların bulunduğu aralıklarda, platformlar yatay bağlantılara montajlanır.
4. Projeye göre çapraz bağlantının kullanıldığı birinci sıra ilk modül, dikmeler, yatay bağlantılar ve çapraz bağlantı kullanılarak oluşturulur.
5. İlk sıra kurulum tamamlanır.
6. Üst kat platformları (merdiven detayına dikkat ediniz) montajlanır.
7. Projeye göre çapraz bağlantının kullanıldığı ikinci sıra ilk modül, dikmeler, yatay bağlantılar ve çapraz bağlantı kullanılarak oluşturulur.
8. İkinci sıra kurulum tamamlanır ve topukluklar montajlanır.
9. Projeye göre iskele sistemi cepheye ankrajlanır.
10. Kurulum projeye göre aynı sıralama ile devam eder.

UNISCAFF ASSEMBLY STEPS


1. Base jacks height and location are adjusted according to the scaffolding drawings.
2. Base transoms are mounted on the base jacks. The distances between them are adjusted when ledgers are connected. Then, the system is leveled.
3. Steel decks are mounted on the ledgers where the ladder access will be provided.
4. First level's first module is formed using the standards, ledgers, and diagonal brace.
5. Assembly of the first level is completed.
6. Upper steel decks are mounted by taking the ladder decks into consideration.
7. Second level's first module is formed using the standards, ledgers, and diagonal brace.
8. Toe boards are mounted. The assembly of the second level is completed.
9. The system is anchored to the facade according to the scaffolding drawings.
10. The assembly continues with the same sequence according to the scaffolding drawings.




1

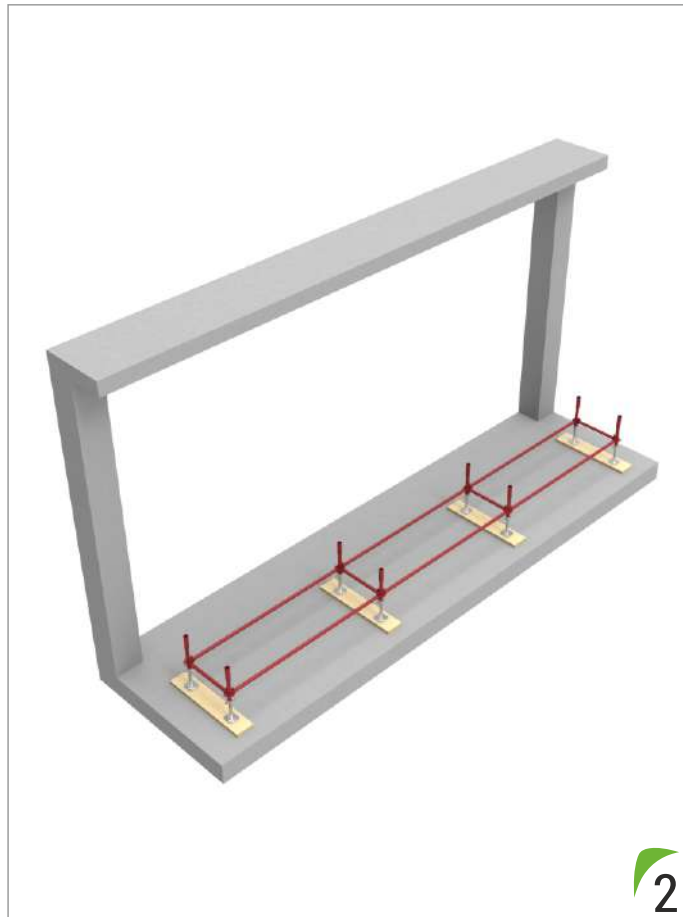


2

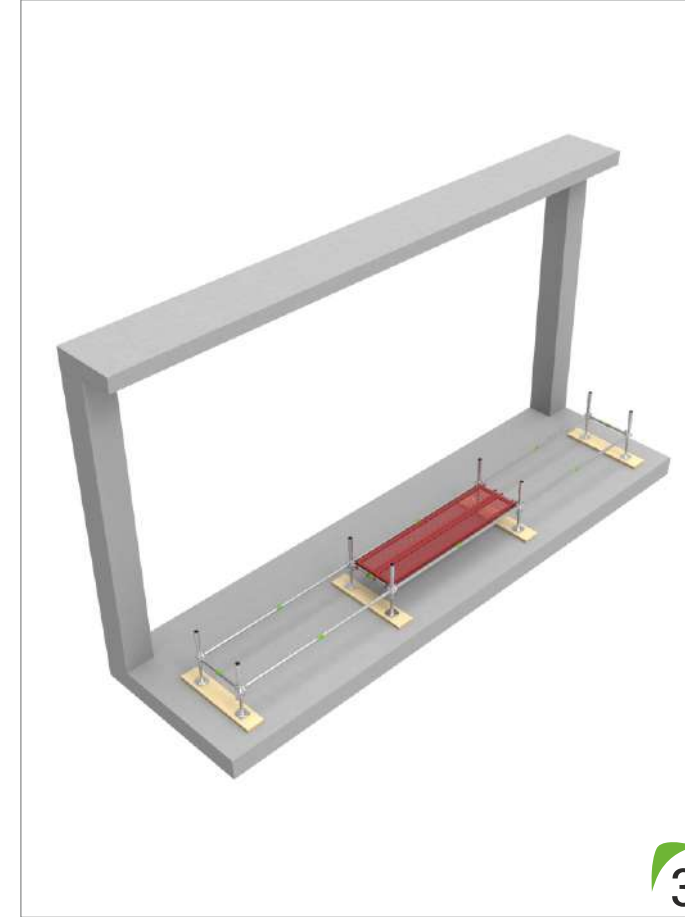


3

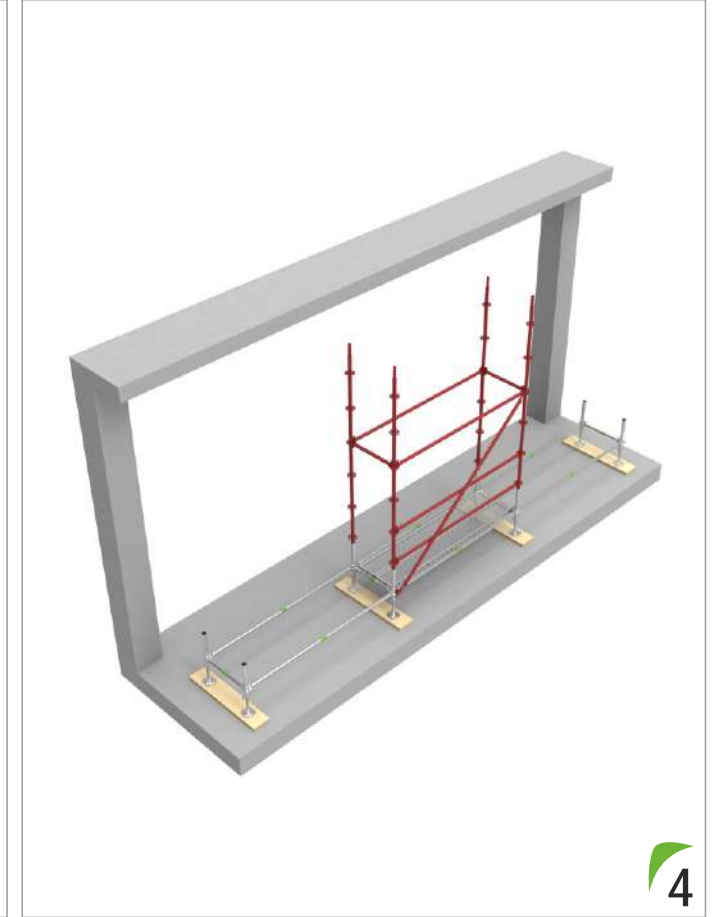





4

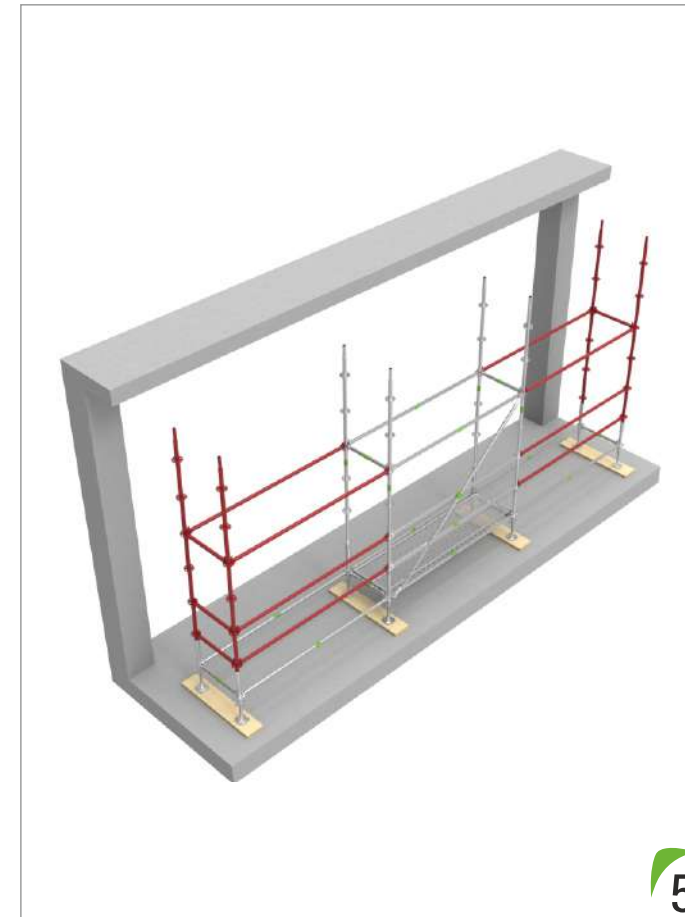

5

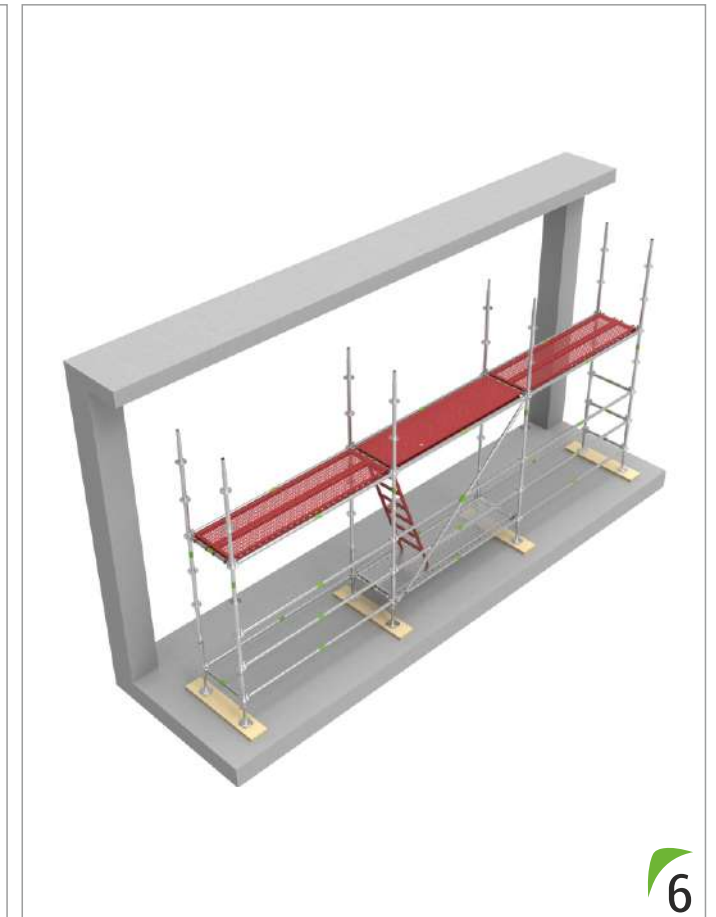

6

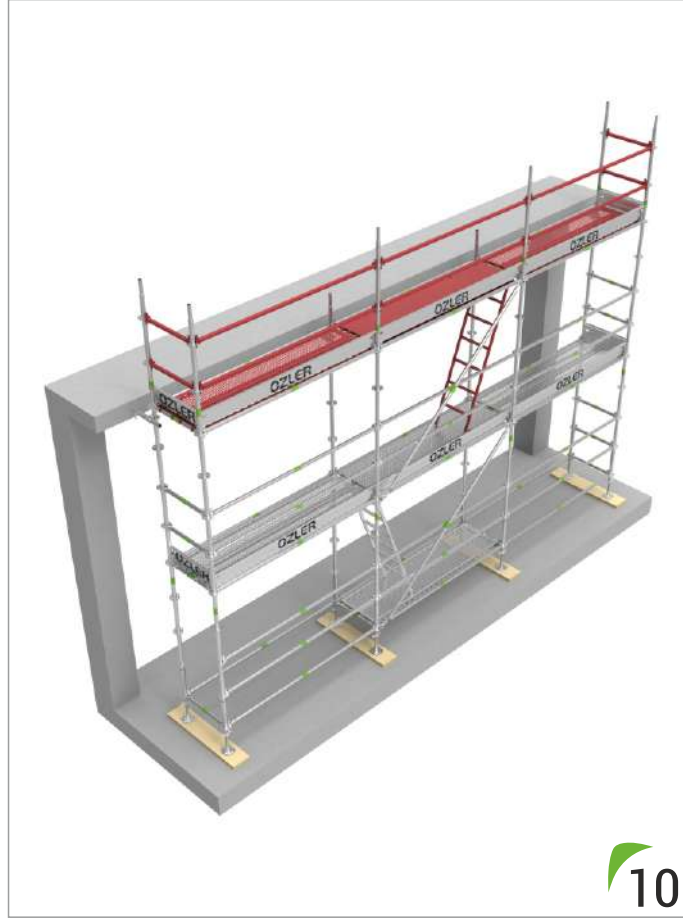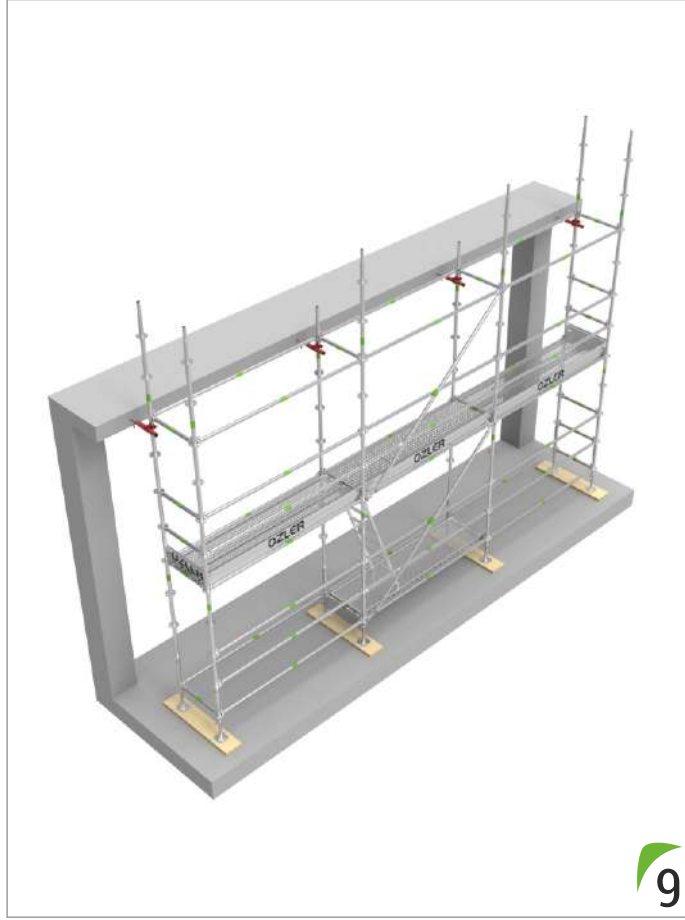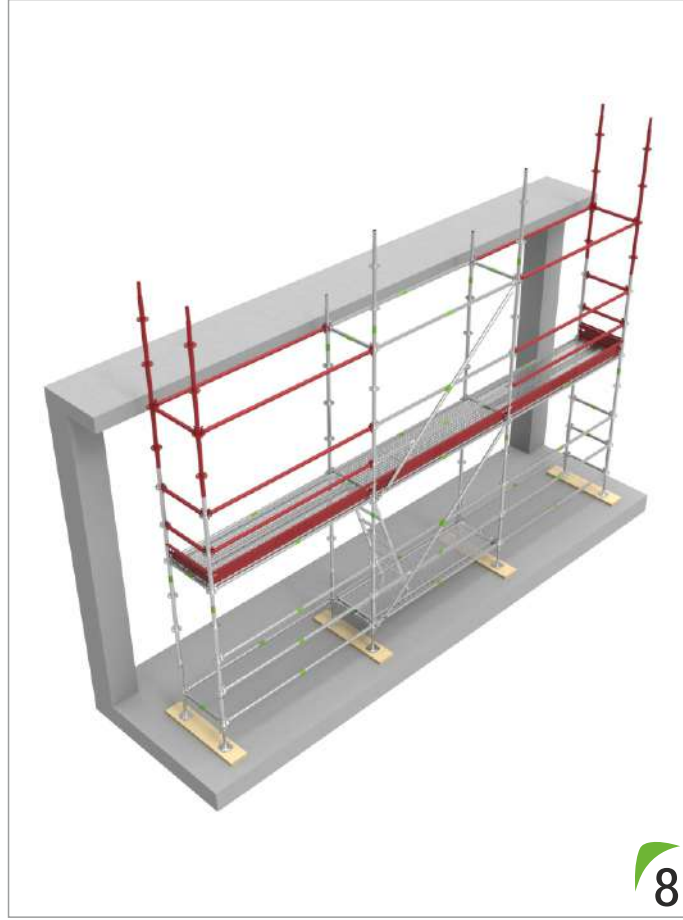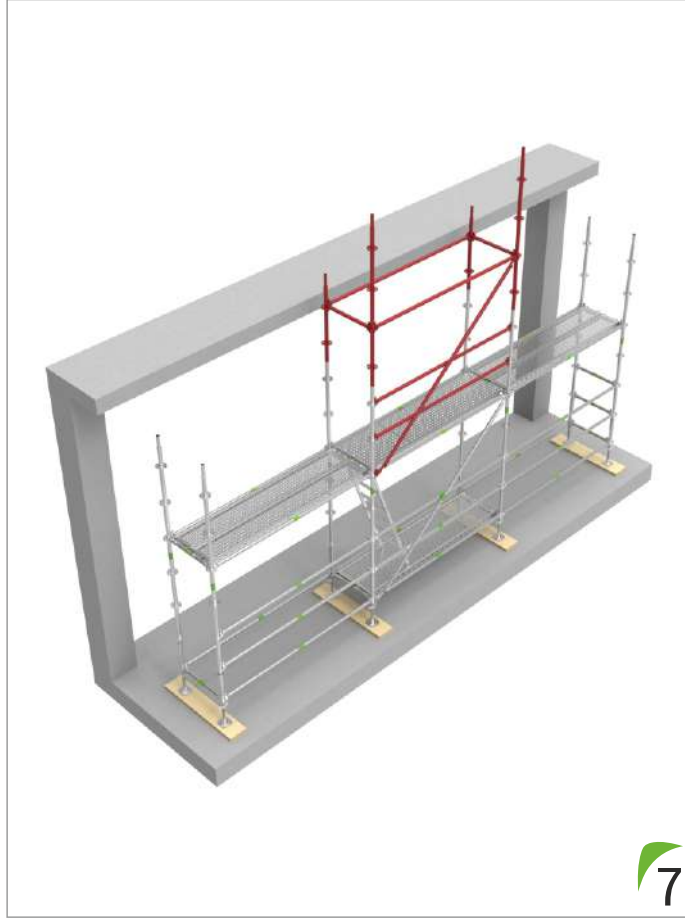

Kontrol Talimatları

- 1 - Kullanılmaya başlamadan önce.
- 2 - Haftada en az bir kez.
- 3 - Üzerinde bir değişiklik yapıldığında.
- 4 - Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgarlar gibi olumsuz hava şartlarından sonra.
- 5 - Denge sağlanmasını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında kontrol gerçekleştirilmelidir.

Checking Instructions


- 1 - Before using.
- 2 - At least once a week.
- 3 - When a modification happens on it.
- 4 - After negative weather conditions such as seismic tremor, strong winds.
- 5 - Controls should be made when exposed to other conditions that could affect stability.

Paketleme / Packing

Ürünlerin nakliye ve stoklamaya uygun tavsiye edilen paketleme örnekleri.
Recommended packing methods of products for transportation and storage.

US Yatay Paketleme Örneği


US Ledger Packing Method

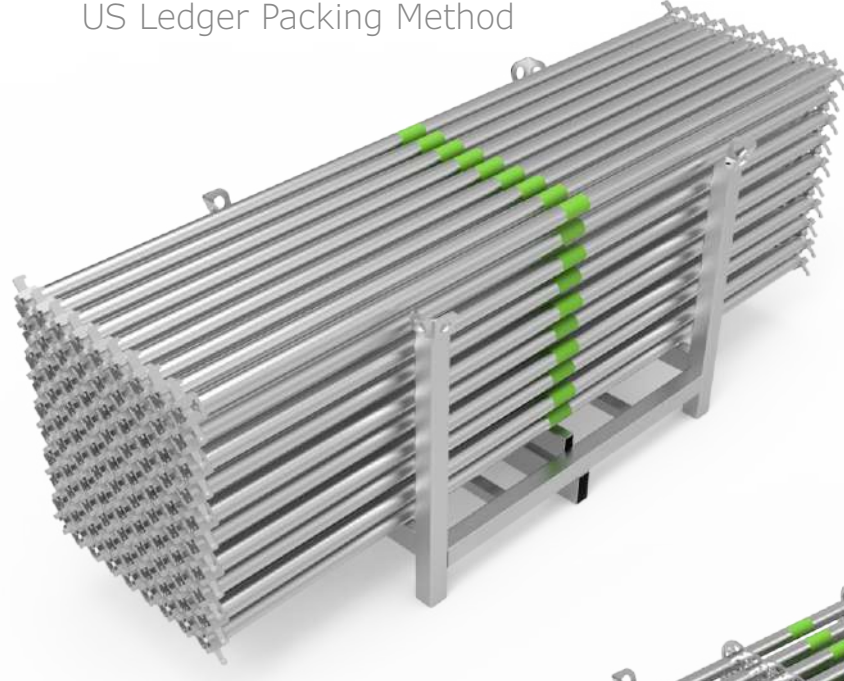

Açık Taşıma Sepeti

Storage Cage - Opened Type

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
600001001	120*78*83	49,00

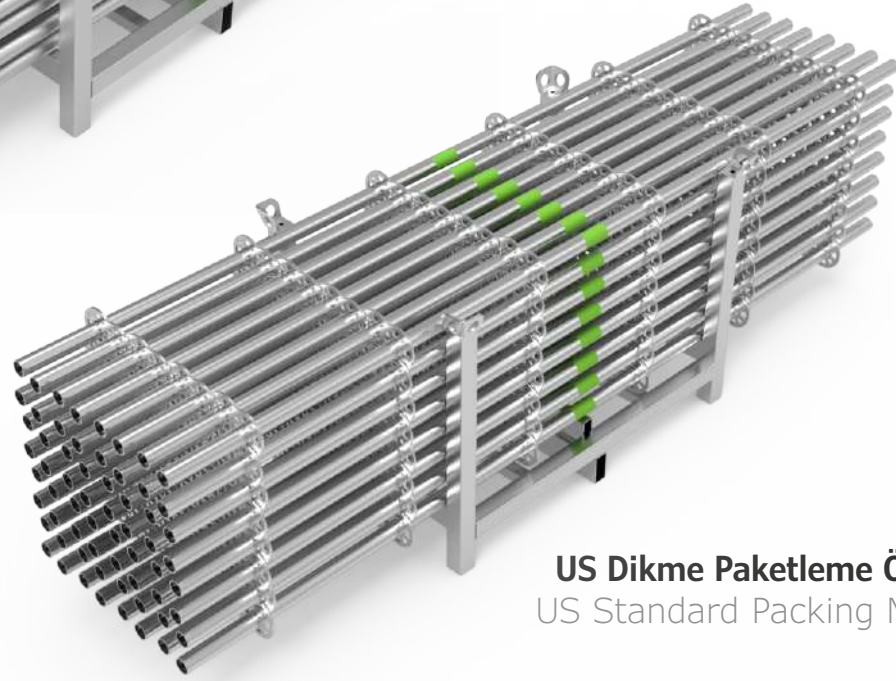


US Dikme Paketleme Örneği

US Standard Packing Method


Alt Ayar Mili Ø38 Paketleme Örneği

Base Jack Ø38 Packing Method

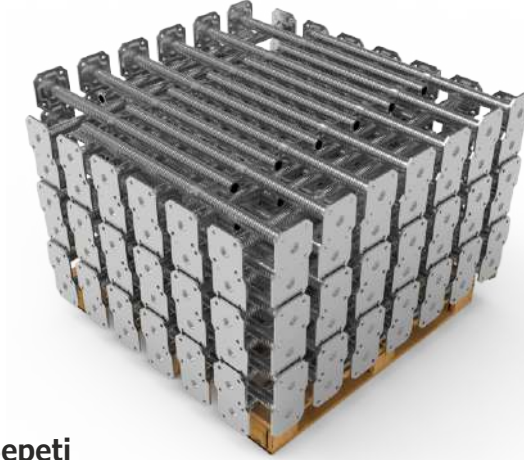

US Çelik Platform Paketleme Örneği

US Steel Deck Packing Method

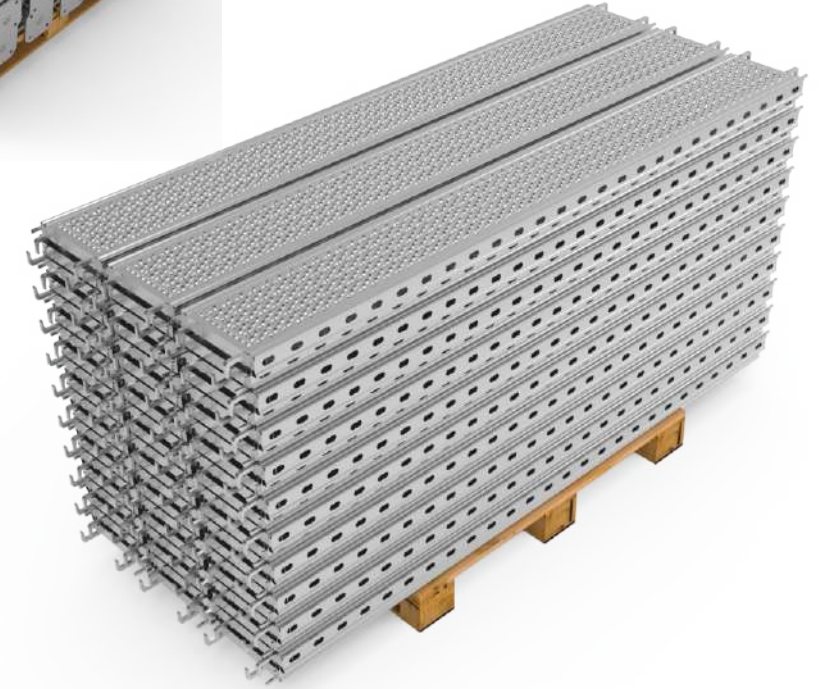

Çesanlı Taşıma Sepeti

Storage Cage - Mesh Type

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
600002001	120*78*83	70,00



Bakım - Onarım ve Depolama Talimatları

- 1 - Malzemelerin tamamının hammaddesi çelik olduğundan su içerisinde ve aşırı nemli ortamlarda bulundurulmamalıdır.
- 2 - Kaplaması veya boyası hasar görmüş malzemelerin uygun kaplama malzemesi ile tamirata mümkündür. Bu tür bir işlem için üretici firmadan danışmanlık desteği alınız.
- 3 - Deforme olmuş ürünlerin düzeltilmesi ve tekrar kullanımı mutlaka yetkili personel gözetiminde yapılmalı, kullanıma uygun hale gelmezse kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 4 - Ürünlerin stoklanması üzeri kapalı ve dış hava koşullarından doğrudan etkilenmeyecek şekilde yapılmalıdır.
- 5 - Dış ortamda depolanan ürünlerin üzeri örtülmelidir (çadır bezi, naylon vs.).
- 6 - Ürünler depolama alanına taşınırken (forklift, kule vinç vs.) mutlaka paketin altından taşınmalıdır.

Maintenance - Repair and Storage Instructions

- 1 - Since almost all of the materials are made of steel, they should not be kept in water and in extremely humid environments.
- 2 - It is possible to repair the damaged coating or paint of materials with suitable coating material. For this kind of procedures, consultancy support is provided by the manufacturer.
- 3 - Repair and reuse of the deformed products must be done under the supervision of authorized personel.If the products are in shape not suitable for using, they must not be used.
- 4 - The storage of the product must be done so that they are not directly affected by outdoor weather conditions.
- 5 - Products stored outside must be covered over (canvas, nylon cover).
- 6 - Products must be transported by being held and carried from under the pack when they are moved to the storage area.

UNISCAFF / Merdiven Kulesi - Tek Merdivenli UNISCAFF / Stairtower - Single Ladder





US Z Merdiven + Korkuluk
US Z Type Ladder + Guard Rail


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
175825201	058*250*200	50,00
176825201	068*250*200	56,00



Merdiven Kulesi Bitiş Korkuluğu
Stairtower End Guardrail

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
172520101	250*100	13,40

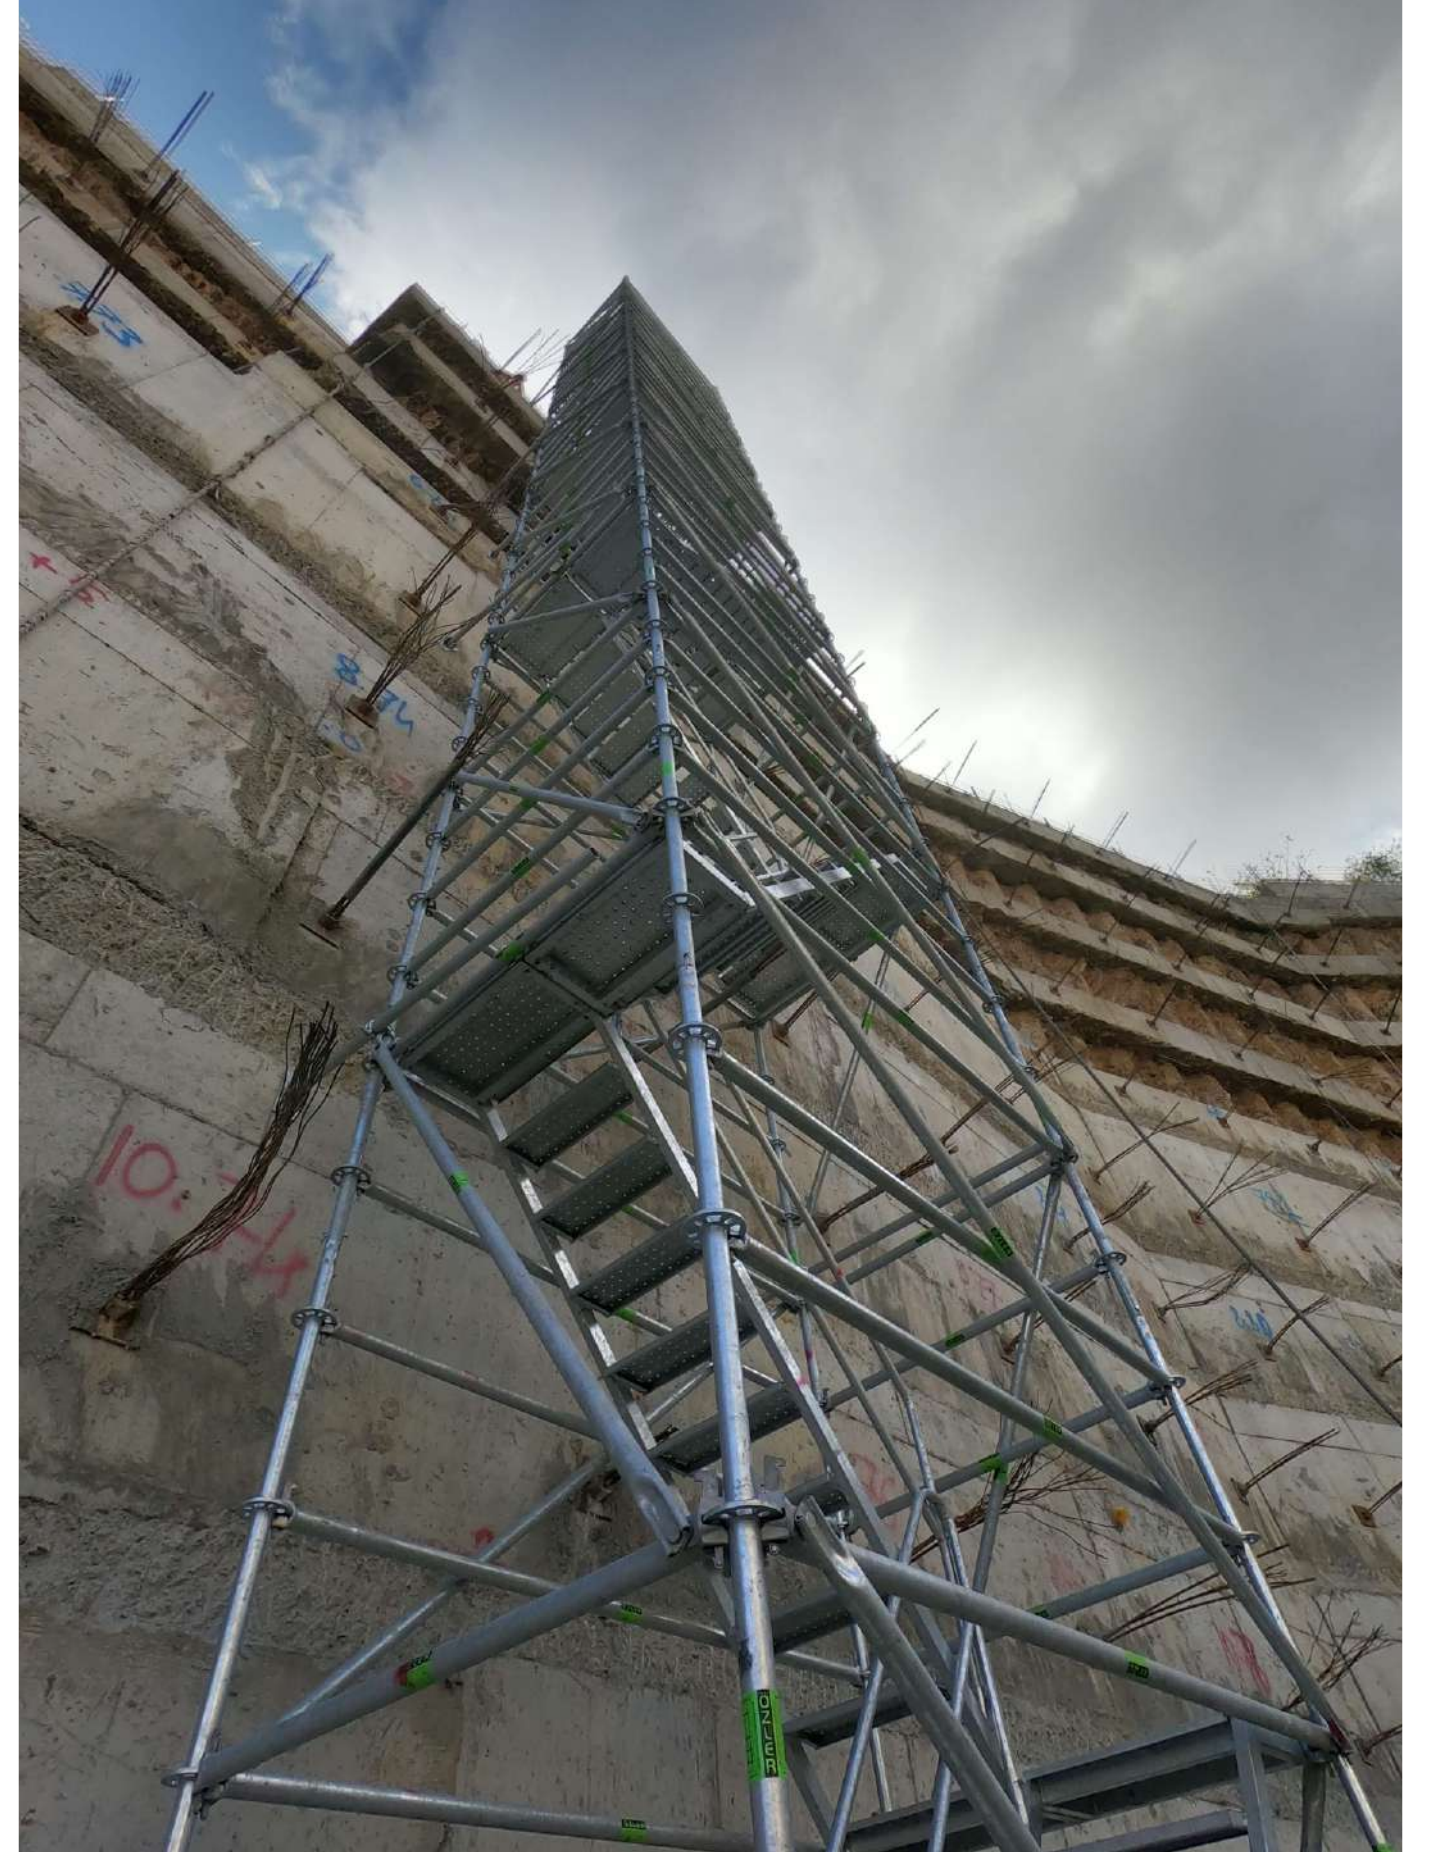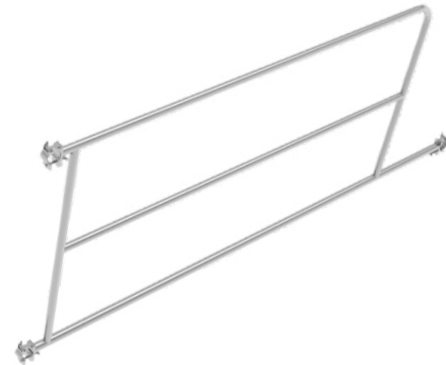

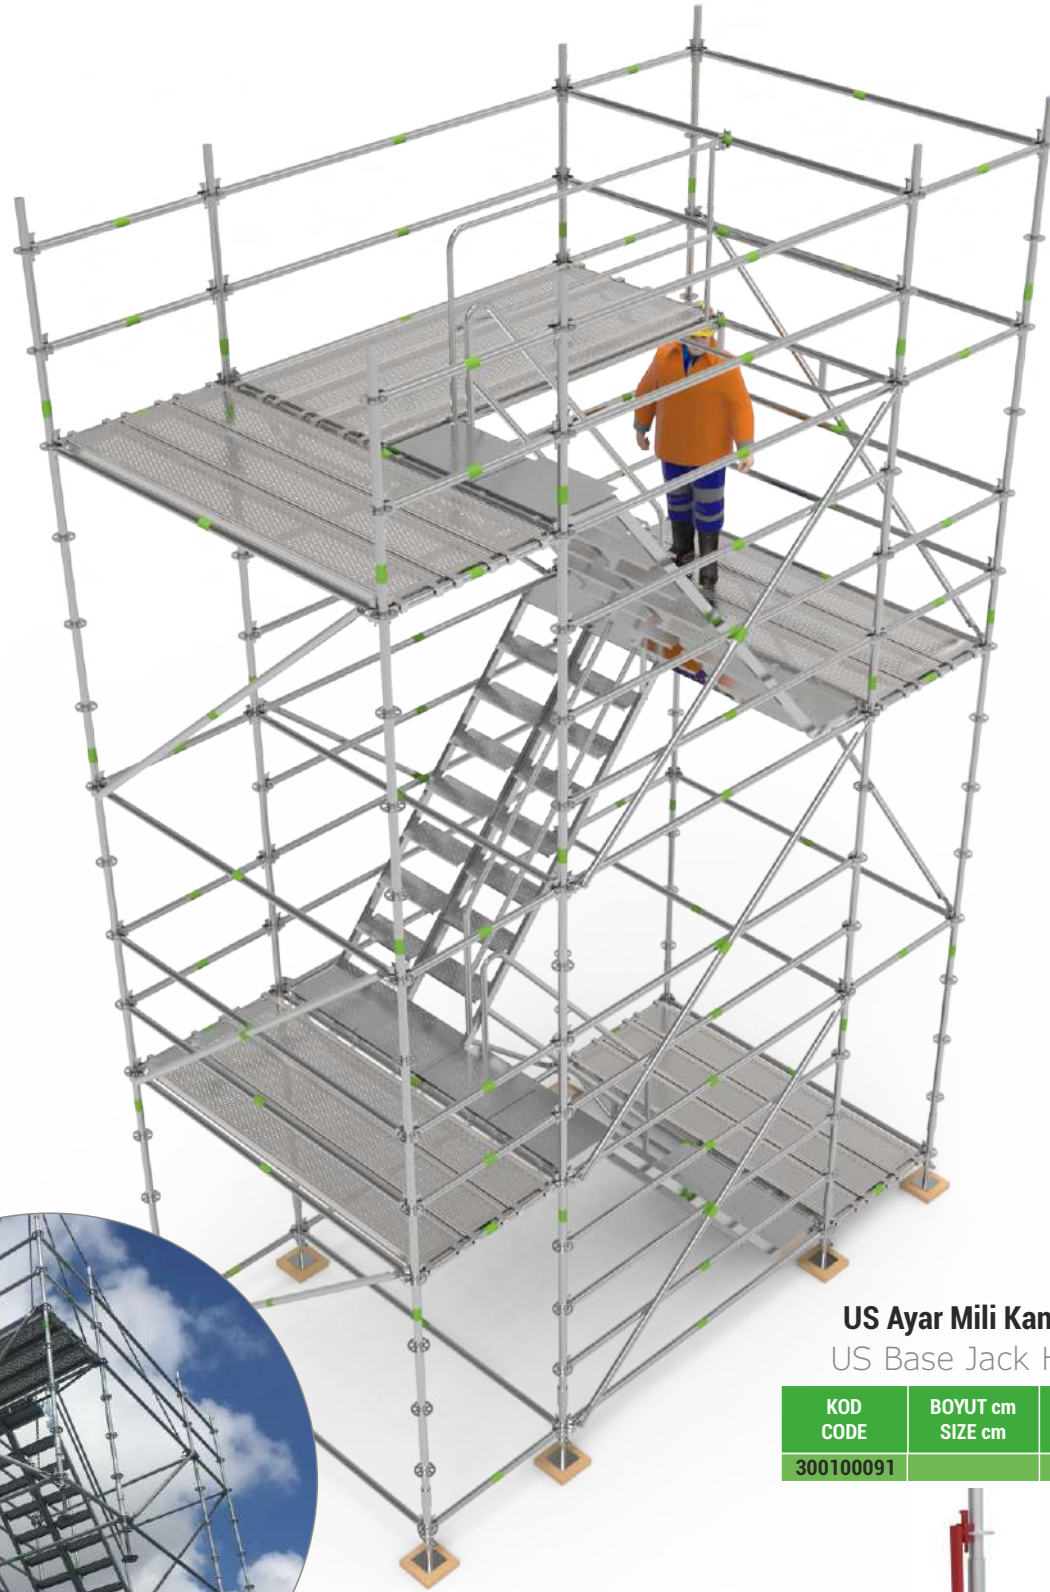UNISCAFF / Merdiven Kulesi - Çift Merdivenli
UNISCAFF / Stairtower - Double Ladder**US Ayar Mili Kancası**
US Base Jack Hook

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
300100091		2,00



UNISCAFF / Merdiven Kulesi - Endüstriyel Tip UNISCAFF / Stairtower - Industrial Type

- 1 - US Merdiven Yanağı / US IS Ladder Main Beam
- 2 - US Merdiven Korkuluğu / US IS Ladder Guard Rail
- 3 - US Sahanlık Korkuluğu / US IS Stair Guard Rail



US Merdiven Yanağı US IS Ladder Main Beam

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
172502001	250*200	28,00



US Merdiven Korkuluğu US IS Ladder Guard Rail

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
172501001	250*100	29,40




US Sahanlık Korkuluğu US IS Deck Guard Rail

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
170751001	075*100	10,80
171251001	125*100	14,80
171501001	150*100	16,90



UNISCAFF / MOBİL İSKELE

UNISCAFF / Mobil İskele %100 iş güvenliği kurallarını dikkate alarak TS EN 1004 standartlarına uygun olarak dizayn edilmiştir. Zeminde rahat ve güvenli hareket sağlamak için TS EN 1004 standartlarına göre test yapılmış 600 veya 900 KG taşıma kapasiteli frenli tekerlekler kullanılır. Sistem çalışma yüksekliğine göre iç mekanlarda maksimum H=12 mt, dış mekanlarda maksimum H=8 mt olacak şekilde ÖZLER tarafından dizayn edilir.

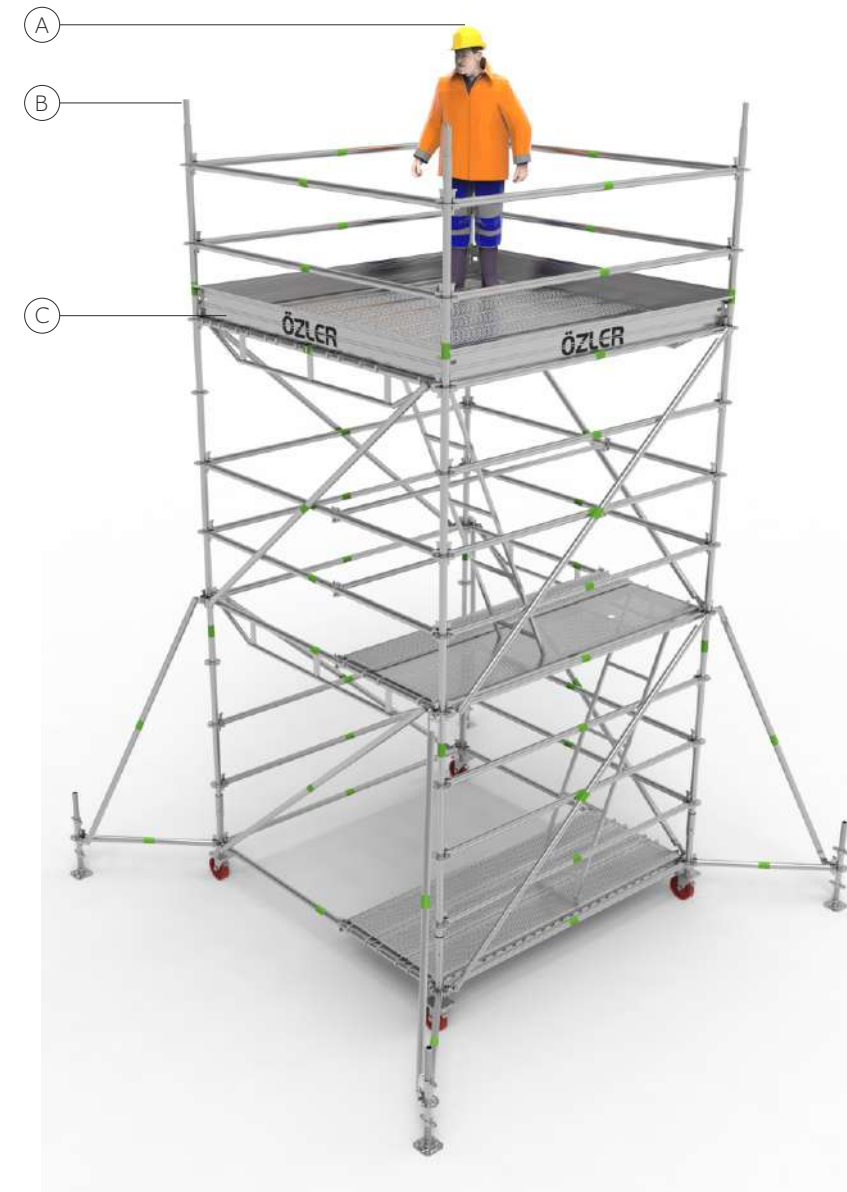

TS EN 1004 - 3 - 12 - H2 - XXCX
TS EN 1004 - 3 - 8 - H2 - XXCX

UNISCAFF / MOBILE SCAFFOLDING TOWER

UNISCAFF / Mobile Tower is designed in accordance with TS EN 1004 standards with %100 safety rules. In the ground, braked wheels with a carrying capacity of 600 or 900 KG tested according to TS EN 1004 standards are used for safety and comfort. The system is designed by OZLER to be maximum H = 12 mt indoors and maximum H = 8 mt outdoors according to your working height.

US Mobil Başlangıç Ayağı - TS
US Mobile Tower Base Transom - TS

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
171002251		2,90



US Frenli Tekerlek Aparatı - K
US Braked Wheel Coupler - K

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
171001151		1,80



US Frenli Tekerlek
US Braked Wheel

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
171000153	600	4,40
171000163	900	7,20



US Kelepçeli Yatay
US Coupler Ledger

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
170525001	250	7,90



US Destek Ayağı
US Support Leg

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
171007501		6,40




Alt Ayar Mili Ø38 + Somun
Base Jack Ø38 + Nut

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
300102011	070	3,80
300103011	100	4,70




A - Çalışma Yüksekliği / Working Height - cm	385	400	435	450	585	600	635			650	785	800	835	850	985	1000	1035	1050	1185	1200	1235	1250
B - İskele Yüksekliği / Scaffold Height - cm	310	325	360	375	510	525	560			575	710	725	760	775	910	925	960	975	1110	1125	1160	1175
C - Ayak Basma Yüksekliği / Footing Height - cm	185	200	235	250	385	400	435			450	585	600	635	650	785	800	835	850	985	1000	1035	1050
Çalışma Alanı Working Area	075*250	B60751851	K60752001	B60752351	K60752501	B60753851	K60754001	B60754351		K60754501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	111*250	B61111851	K61112001	B61112351	K61112501	B61113851	K61114001	B61114351		K61114501	B91115851	K91116001	B91116351	K91116501	—	—	—	—	—	—	—	—
	137*250	B61371851	K61372001	B61372351	K61372501	B61373851	K61374001	B61374351		K61374501	B91375851	K91376001	B91376351	K91376501	—	—	—	—	—	—	—	—
	200*250	B62001851	K62002001	B62002351	K62002501	B62003851	K62004001	B62004351		K62004501	B92005851	K92006001	B92006351	K92006501	B92007851	K92008001	B92008351	K92008501	—	—	—	—
	250*250	—	—	—	—	B62503851	K62504001	B62504351		K62504501	B92505851	K92506001	B92506351	K92506501	B92507851	K92508001	B92508351	K92508501	B92509851	K92510001	B92510351	K92510501
	300*300	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	B93009851	K93010001	B93010351	K93010501

UNISCAFF Köşe Çözümleri / UNISCAFF Corner Solutions

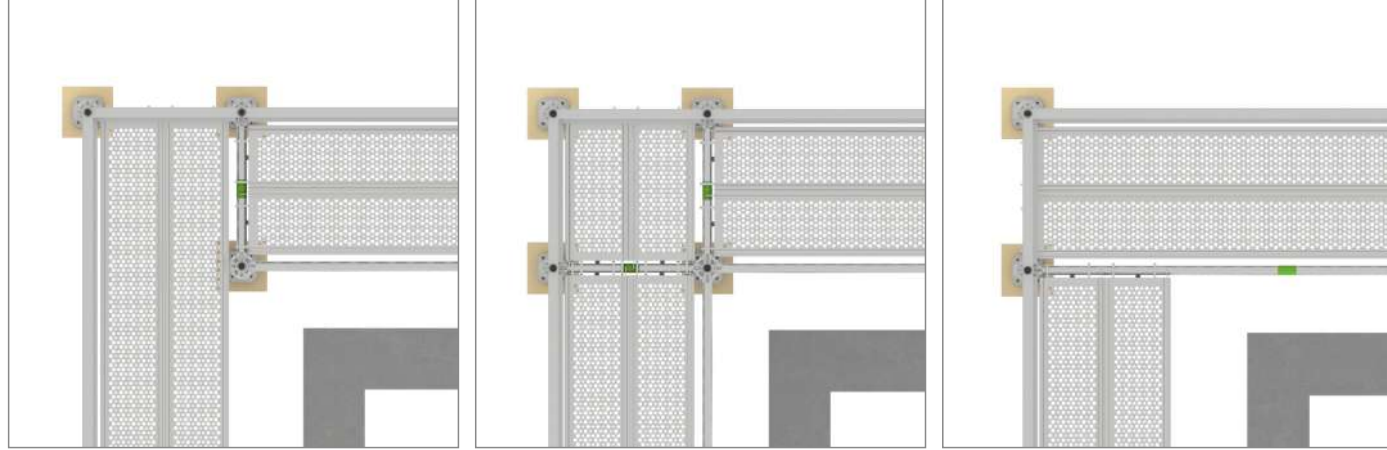

UNISCAFF Konsol Çözümleri / UNISCAFF Console Solutions

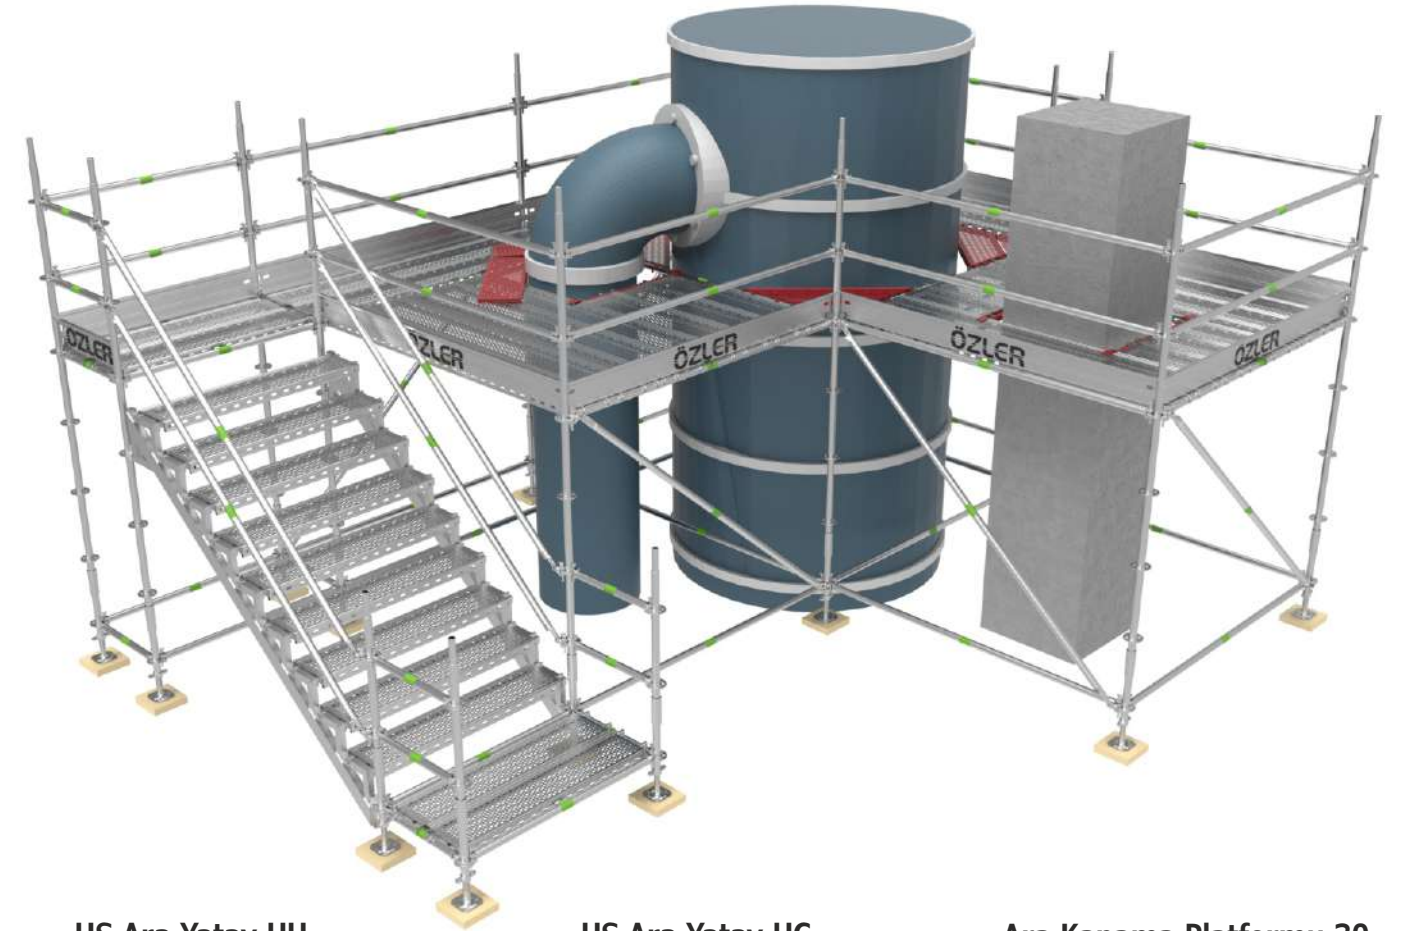

US Ara Yatay UU
US Intermediate Ledger UU


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
170306521	065	2,50
170309521	095	3,40
170312521	125	4,20
170315521	155	5,10

US Ara Yatay UC
US Intermediate Ledger UC

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
170306531	065	2,60
170309531	095	3,50
170312531	125	4,30
170315531	155	5,20


Ara Kapama Platformu 30
US Infill Deck 30

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
300301001	100	6,60
300301501	150	9,00
300302001	200	11,70
300302501	250	14,50

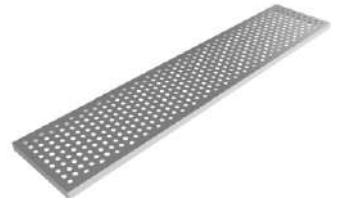

SS-US Üçgen Köşe Platformu
SS-US Triangle Deck


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301000401	040	4,50
301000651	065	7,90

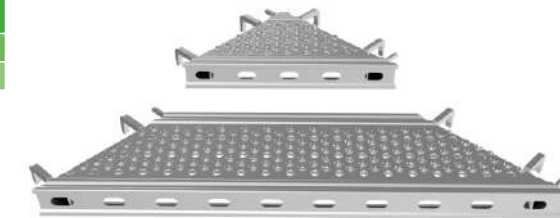


SS-US Açılı Köşe Platformu
SS-US Corner Deck

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301001251	125	8,75
301001851	185	12,20
301002501	250	15,60
301003101	310	18,90
301003751	375	22,30

UNISCAFF / Pipe Rack

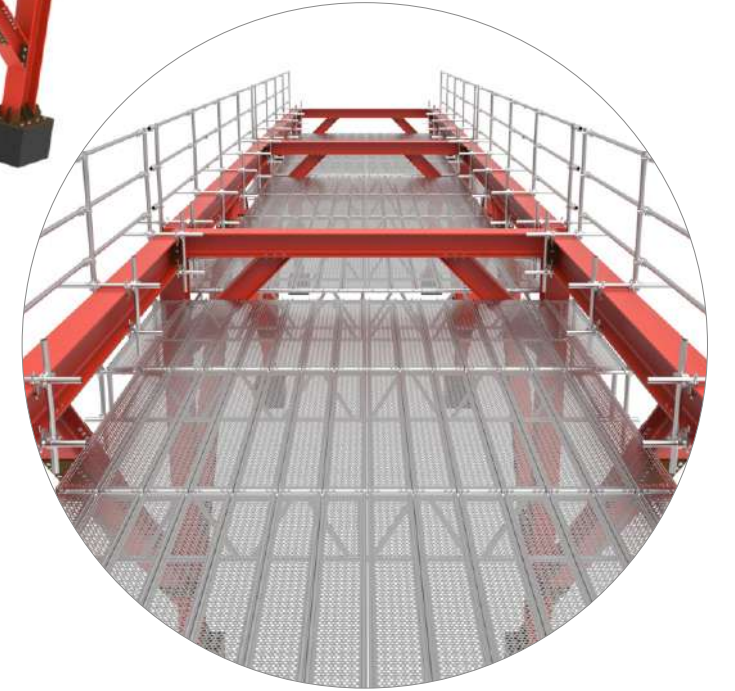Industrial
SolutionsGirder Kelepçe
Girder Coupler

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301500013		1,50




UNISCAFF / Dairesel Çözümler

US Kelepçeli L Adaptör

US Coupler L Connector

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
171002511		2,40


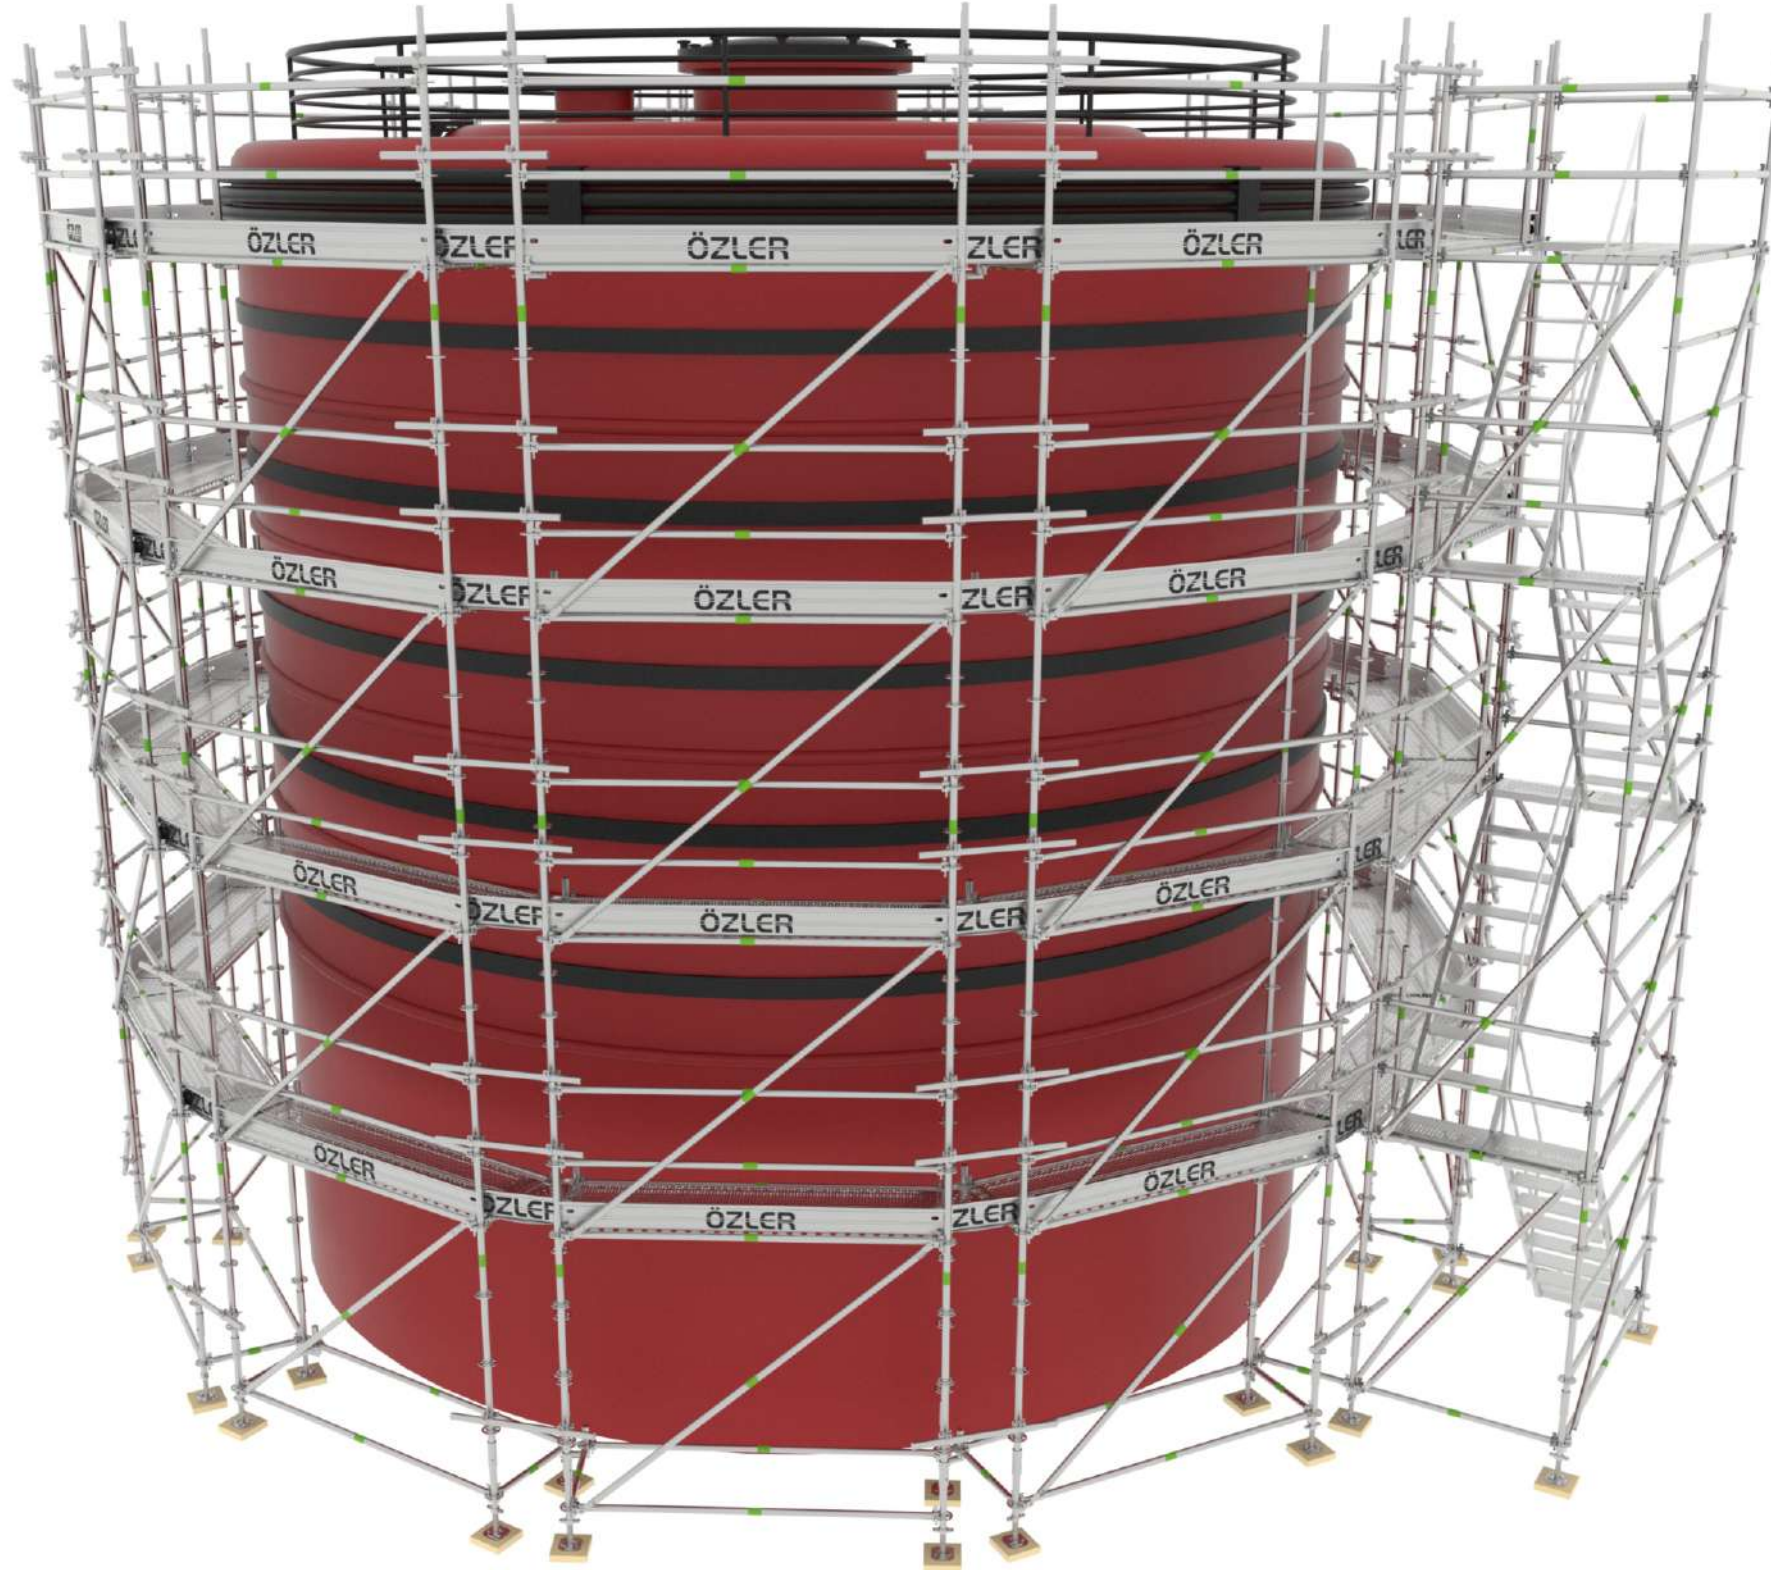


UNISCAFF / Circular Solutions

Ayarlı Köşe Dönüş Platformu

Adjustable Corner Deck

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301000011	070	11,50

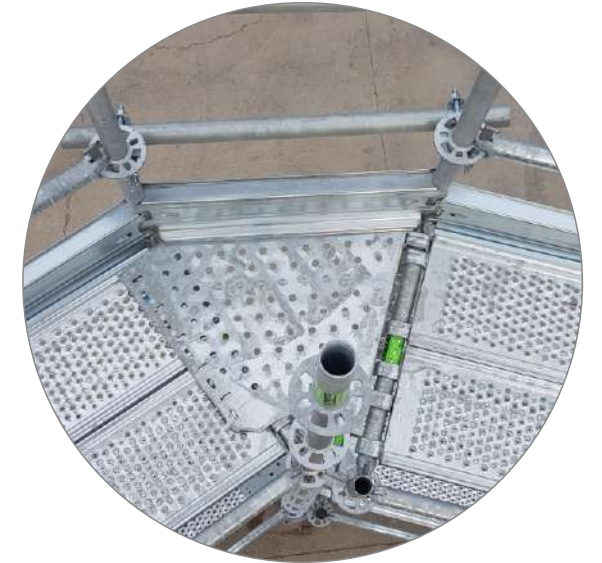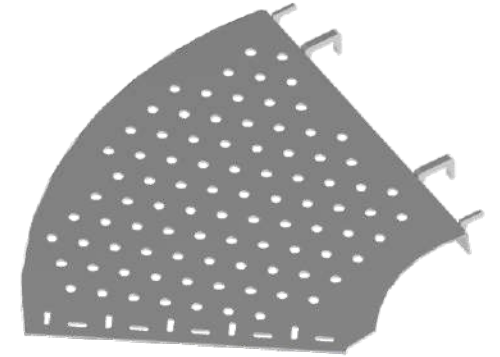

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
300101001	050	2,80
300102001	070	3,20
300103001	100	4,50



Alt Ayar Mili Ø38
Base Jack Ø38

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
171000011		2,40



US Başlangıç Ayağı
Us Base Transom

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
171000094		0,30



US Başlangıç Ayağı Pimi
US Base Transom Safety Lock

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
171000021		0,55




US İskele Ekleme Elemanı Ø38
US Scaffold Connection Ø38

KOD CODE	BOYUT mm SIZE mm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
H115P10065	10*65	0,06
H115P16080	16*80	0,15




Pim ve Kopilya
Pin and Split Pin

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
170102511	025	1,90
170105011	050	2,80
170110021	100	4,80
170115031	150	6,90
170120041	200	8,90
170125051	250	10,90
170130061	300	13,30

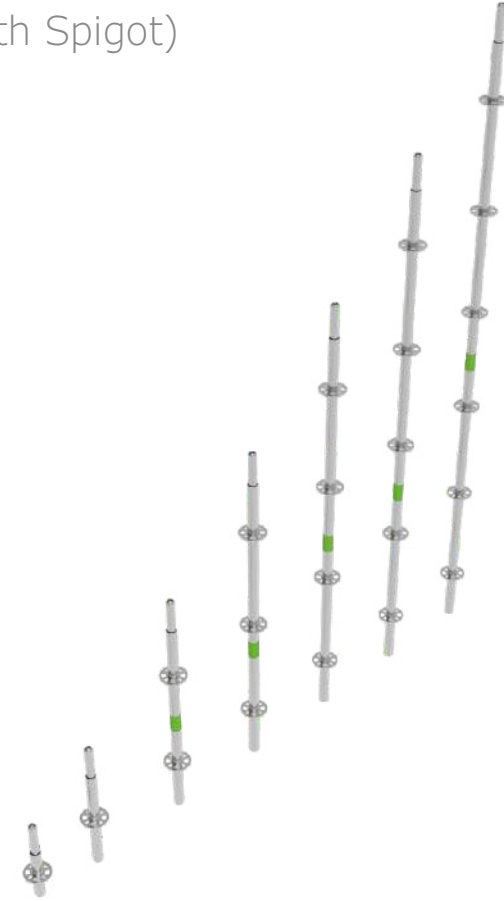

US Dikme - SK
US Standard (With Spigot)

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
170202511	025	1,40
170205011	050	2,20
170210021	100	4,20
170215031	150	6,30
170220041	200	8,30
170225051	250	10,30
170230061	300	12,70

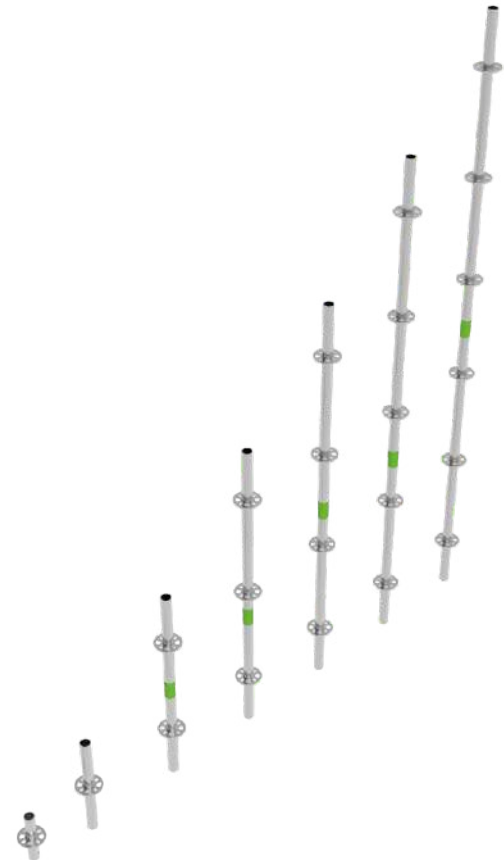

US Dikme - HK
US Standard

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
170804211	042	4,50
170807511	075	7,70
170811111	111	11,90



US Konsol T1
US Console T1

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
170804241	042	5,80
170807541	075	7,20
107811141	111	11,40




US Kelepçeli Konsol T4
US Coupler Console T4

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
300101023	050	4,20
300102023	070	5,30
300103023	100	6,40



Mafsallı Alt Ayar Mili Ø38
Articulated Base Jack Ø38

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
170304201	042	1,90
170307501	075	2,80
170311101	111	3,70
170312501	125	4,00
170313701	137	4,40
170315001	150	4,80
170320001	200	6,20
170325001	250	7,30
170330001	300	9,00

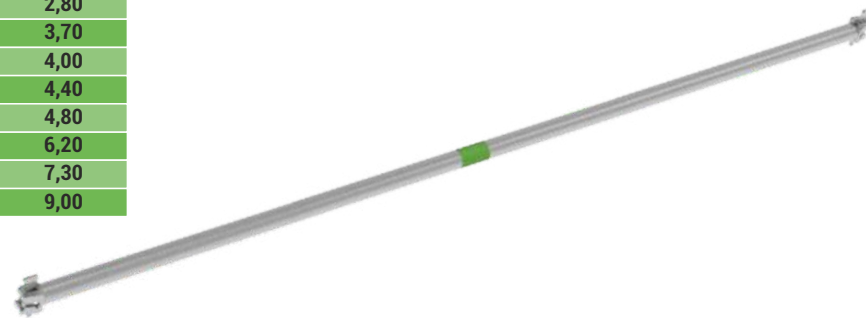

US Yatay
US Ledger

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
170413711	137	6,30
170420011	200	9,10
170425011	250	11,30
170430011	300	13,50



US Takviyeli Yatay - B
US Support Ledger - B

US Çapraz
US Diagonal

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
170607511	075*150	5,70
170611111	111*150	6,20
170612511	125*150	6,50
170613711	137*150	6,70
170615011	150*150	6,90
170620011	200*150	7,90
170625011	250*150	8,90
170630011	300*150	10,00
170607521	075*200	6,90
170611121	111*200	7,30
170612521	125*200	7,50
170613721	137*200	7,80
170615021	150*200	8,00
170620021	200*200	8,80
170625021	250*200	9,70
170630021	300*200	10,70



US Alt Çapraz
US Base Diagonal

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
170707521	075*250	7,50
170711121	111*250	7,80
170712521	125*250	7,90
170713721	137*250	8,10
170715021	150*250	8,30
170720021	200*250	9,00
170725021	250*250	9,90
170730021	300*250	13,00
170720201	200*200	8,00
170730301	300*300	11,80



SS-US Topukluk
SS-US Toe Board

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
309004207	042	1,00
309007507	075	1,60
309011107	111	2,50
309012507	125	2,70
309013707	137	3,10
309015007	150	3,40
309020007	200	4,50
309025007	250	5,70
309030007	300	6,70



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301007561	075	4,80
301011161	111	6,10
301012561	125	6,80
301015061	150	7,90
301020061	200	9,90
301025061	250	11,80
301030061	300	14,20




US Çelik Platform 18
US Steel Deck 18

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301007571	075	5,20
301011171	111	6,90
301012571	125	7,70
301015071	150	9,00
301020071	200	10,80
301025071	250	13,70
301030071	300	16,40



US Çelik Platform 23
US Steel Deck 23

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301007521	075	6,30
301011121	111	7,90
301012521	125	9,50
301015021	150	10,10
301020021	200	13,00
301025021	250	15,90
301030021	300	19,10

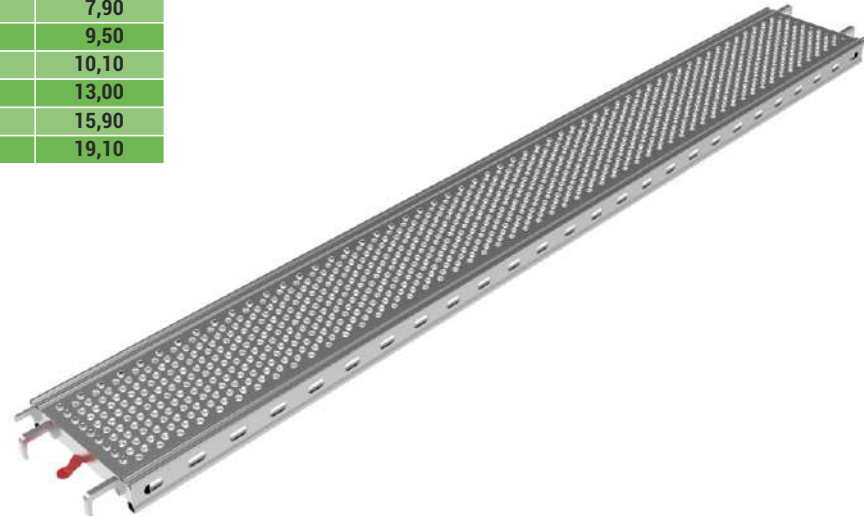

US Çelik Platform 32
US Steel Deck 32

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301112511	125	25,00
301115011	150	28,80
301120011	200	34,70
301125021	250	39,20
301130021	300	45,00

SS-US Çelik Merdivenli Platform 63
SS-US Steel Ladder Deck 63



SS-US Alu Merdivenli Platform 63
SS-US Alu Ladder Deck 63

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301112519	125	19,00
301115019	150	20,00
301120019	200	21,00
301125019	250	22,00
301130019	300	25,00



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301515001	015	0,80
301520001	020	1,10
301530001	030	1,30
301540001	040	1,70
301560001	060	2,40
301580001	080	2,90
301510001	100	3,50



Boru Dayama Ø48
Wall Tie Ø48

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301210001	100	3,20
301215001	150	4,80
301220001	200	6,40
301225001	250	8,00
301230001	300	9,60
301235001	350	11,20
301240001	400	12,80
301245001	450	14,40
301250001	500	16,00
301255001	550	17,60
301260001	600	19,20



Boru Ø48*3,0
Tube Ø48*3,0

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
H115T12170	017	0,20
H115T12230	023	0,25



Halkalı Tij
Ringed Rod

KOD CODE	BOYUT mm SIZE mm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
H115D12000	12*16*50	0,02



Çakmalı Dübel
Steel Dowel

KOD CODE	BOYUT mm SIZE mm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
H115D14000	14*70	0,01



Plastik İskele Dübeli
Plastic Dowel

KOD CODE	BOYUT mm SIZE mm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
H115V12120	12*120	0,20
H115V12190	12*190	0,25



Halkalı İskele Vidası
Scaffold Eyebolt

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
102101001	008*020	1,70



Payanda Tabanı Tekli
Base Plate Single

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
171002501		1,80



US Kelepçeli Adaptör
US Coupler Connector

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
171002521		1,80



US U Adaptör
US U Connector

KOD CODE	BOYUT mm SIZE mm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
H115P10065	10*65	0,06
H115P16080	16*80	0,15



Pim ve Kopilya
Pin and Split Pin

KOD CODE	BOYUT mm SIZE mm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
H115V12080	12*80	0,07
H115V14080	14*080	0,10
H115V14110	14*110	0,15



Zemin Ankraj Vidası Multi-Monti
Multi-Monti Screw

KOD CODE	BOYUT In SIZE In	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301302013	1,5*1,5	1,00



Sabit Kelepçe
Fixed Coupler

KOD CODE	BOYUT In SIZE In	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301302023	1,5*1,5	1,00



Hareketli Kelepçe
Swivel Coupler

KOD CODE	BOYUT In SIZE In	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301500023	1,5*1,5	1,00



Sleeve Kelepçe
Sleeve Coupler

KOD CODE	BOYUT In SIZE In	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301500033	1,5	0,60



Putlog Kelepçe
Putlog Coupler

KOD CODE	BOYUT In SIZE In	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301500043	1,5	0,70




Topukluk Kelepçe
Toe Board Coupler

KOD CODE	BOYUT In SIZE In	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
991928001	1,5	1,10



US Kelepçeli Flanş
US Coupler & Flanged

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
171002523		1,00




Plakalı Kurtağzı
Ledger End + Plate

KOD CODE	BOYUT In SIZE In	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
171002533	1,5	1,10




Plakalı Tekli Kelepçe
Single Coupler + Plate

KOD CODE	BOYUT In SIZE In	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301800013	1,5*1,5	1,30

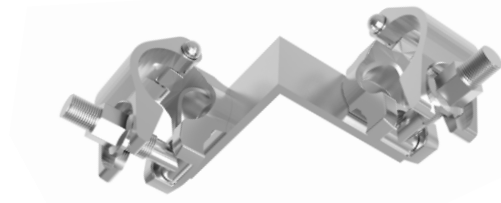


Taşıyıcı Kiriş Kelepçe
Truss Beam Coupler

KOD CODE	BOYUT In SIZE In	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301900013	1,5	1,00

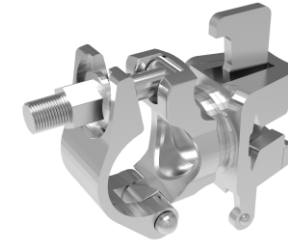


Sabit Kurtağzı Kelepçe
Fixed Ledger End + Coupler

KOD CODE	BOYUT In SIZE In	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
301900023	1,5	1,10



Hareketli Kurtağzı Kelepçe
Swivel Ledger End + Coupler

KOD CODE	BOYUT In SIZE In	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
302000013	1,5	0,80



Yatay Ekleme Kelepçe
Ledger Joint Coupler